

Borgholm Handdukstork

BVC1745 / BVE1745 och BKC1745 / BKE1745




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 450 mm. Höjd: 1650 mm. (1770 mm inkl. elpatron). Djup: 95-110 mm. c/c röranslutning: 415 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230 V 600 W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1745	Borgholm grundversion vit	702/365	OBS! EJ för VVC	BVC1745	8756296	8,63 lit	13,14 kg	14,60 kg
BVE1745	Borgholm elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	BVE1745	8756226	8,63 lit	22,13 kg	24,32 kg
BKC1745	Borgholm grundversion krom	702/365	OBS! EJ för VVC	BKC1745	8756305	6,82 lit	14,82 kg	16,42 kg
BKE1745	Borgholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	BKE1745	8756235	6,82 lit	22,00 kg	25,08 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

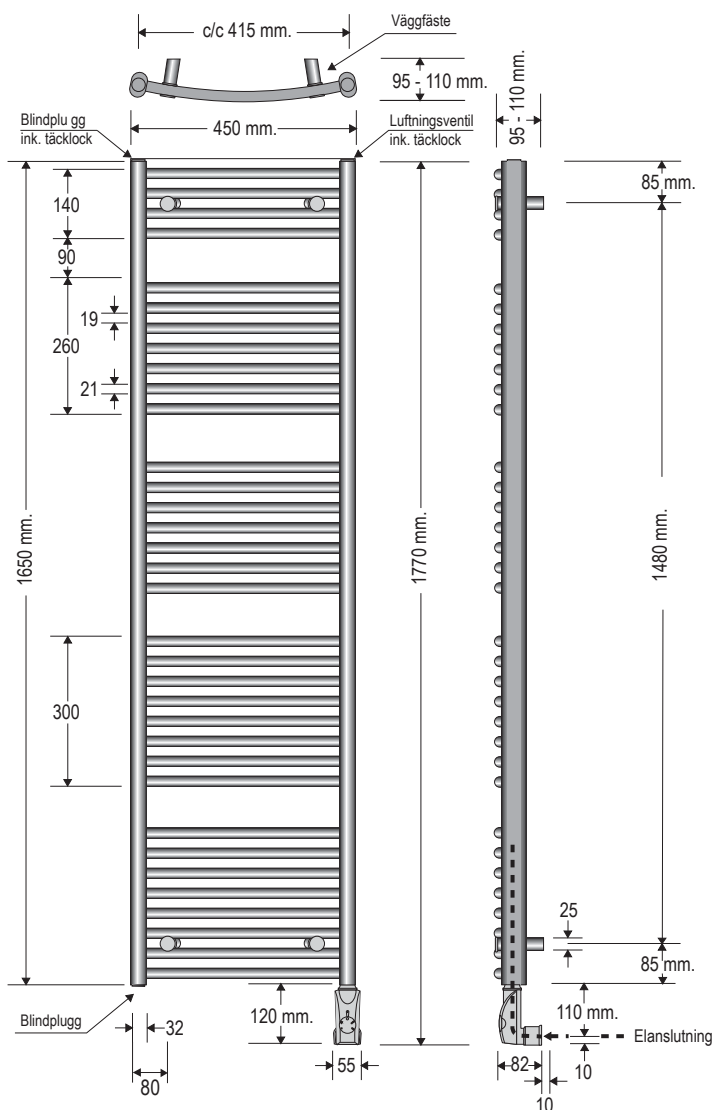

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se