

Bohus II Dusch

DBKK8080E02 / DBKK9090E02 / DBKK100100E02



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta profiler: Kromad aluminium.

Glas: 6mm härdat säkerhetsglas, klart.

Höjd: 1970mm överkant profil. Storlek: 795x795, 895x895, 995x995 mm ytterkant profil. Justerbart +/- 5mm.


Lyftfunktion i gångjärnen. Lyfter 6mm.

Rör genomföring: Upp till 25mm från vägg. Påbyggnadsprofil finns att komplettera med som bygger 20mm.

Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Art.nr.	Namn	RSK-nr.	Vikt inkl. emballage
DBKK8080E02	Bohus II Krom Klart 795x795	738xxxx	50,0 kg
DBKK9090E02	Bohus II Krom Klart 895x895	738xxxx	55,0 kg
DBKK100100E02	Bohus II Krom Klart 995x995	738xxxx	60,0 kg

Produktblad-BOHUS II-20150813-2.0


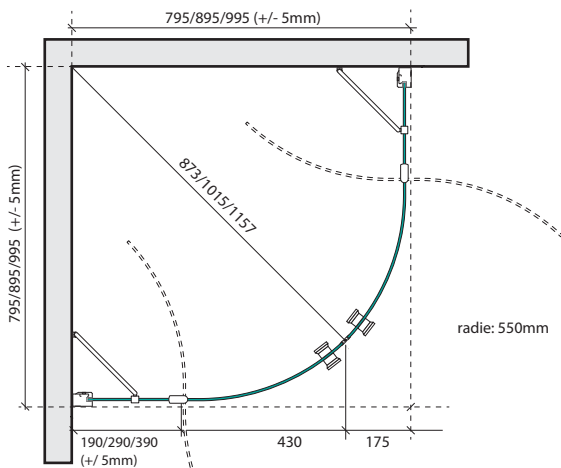


Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

OBS!

Observera att glasdörren kommer 14 mm innanför väggprofilens ytterkant. Profilerna kan justeras 5mm utåt eller inåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggarna. Angivna mått gäller vid raka väggar.

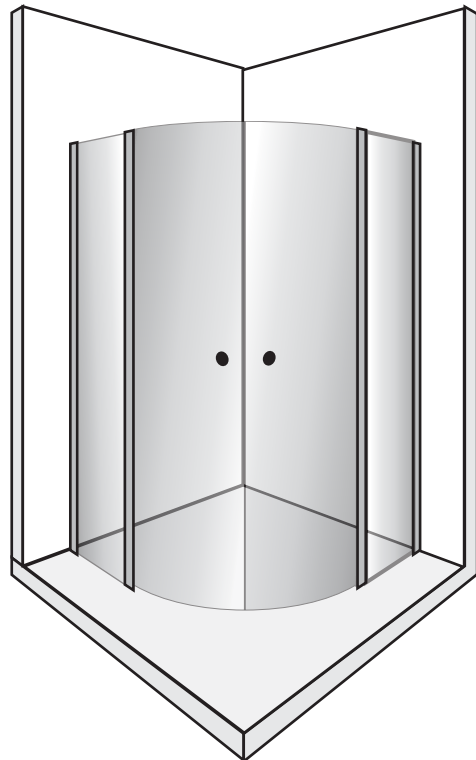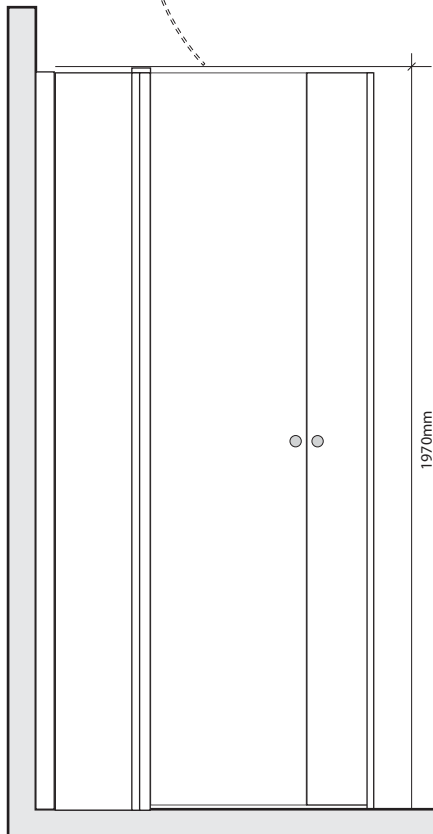

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.