

Carlsten Handdukstork

CSC1230 / CSE1230 / CKC1230 / CKE1230



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Antracit / Krom

Bredd: 275 mm. Höjd: 1200 mm. (1320 mm inkl. elpatron). Djup: 97-107 mm. c/c röranslutning: 225 mm.

Röranslutning: G15 (RG½) neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
CSC1230	Carlsten grundversion antracit	252/131	OBS! EJ för VVC	CSC1230	8756603	2,4 lit	5,50 kg	6,50 kg
CSE1230	Carlsten elversion antracit	150	Inkl. PS1 elpatron	CSE1230	8756817	2,4 lit	8,20 kg	11,20 kg
CKC1230	Carlsten grundversion krom	168/86	OBS! EJ för VVC	CKC1230	8756598	2,4 lit	5,50 kg	6,50 kg
CKE1230	Carlsten elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	CKE1230	8756812	2,4 lit	8,20 kg	11,20 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elversionen blir 120mm högre än grundversionen.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

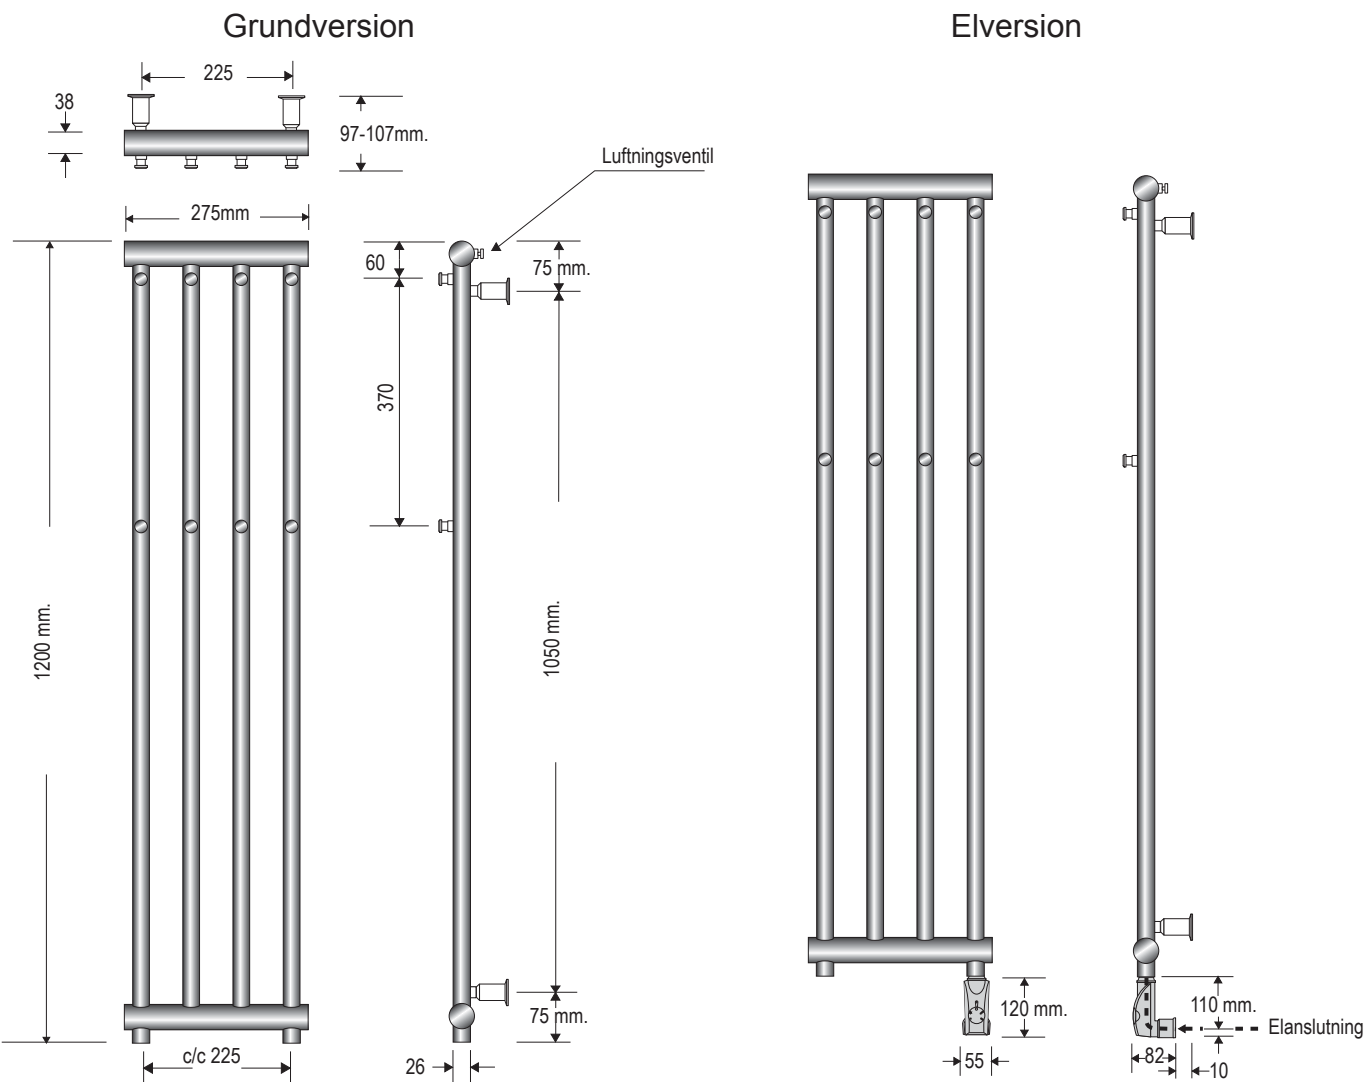

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

SE-417 48 Göteborg

www.nordhem.se