

Drottningholm Handdukstork

DKC1375 / DKE1375



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.

Bredd: 750 mm. Höjd: 1325 mm. (1445 mm inkl. elpatron). Djup: 120-130 mm. c/c röranslutning: 712 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
DKC1375	Drottningholm grundversion krom	870/452	OBS! EJ för VVC	DKC1375	8756313	6,94 lit	14,96 kg	16,78 kg
DKE1375	Drottningholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	DKE1375	8756243	6,94 lit	20,26 kg	25,54 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

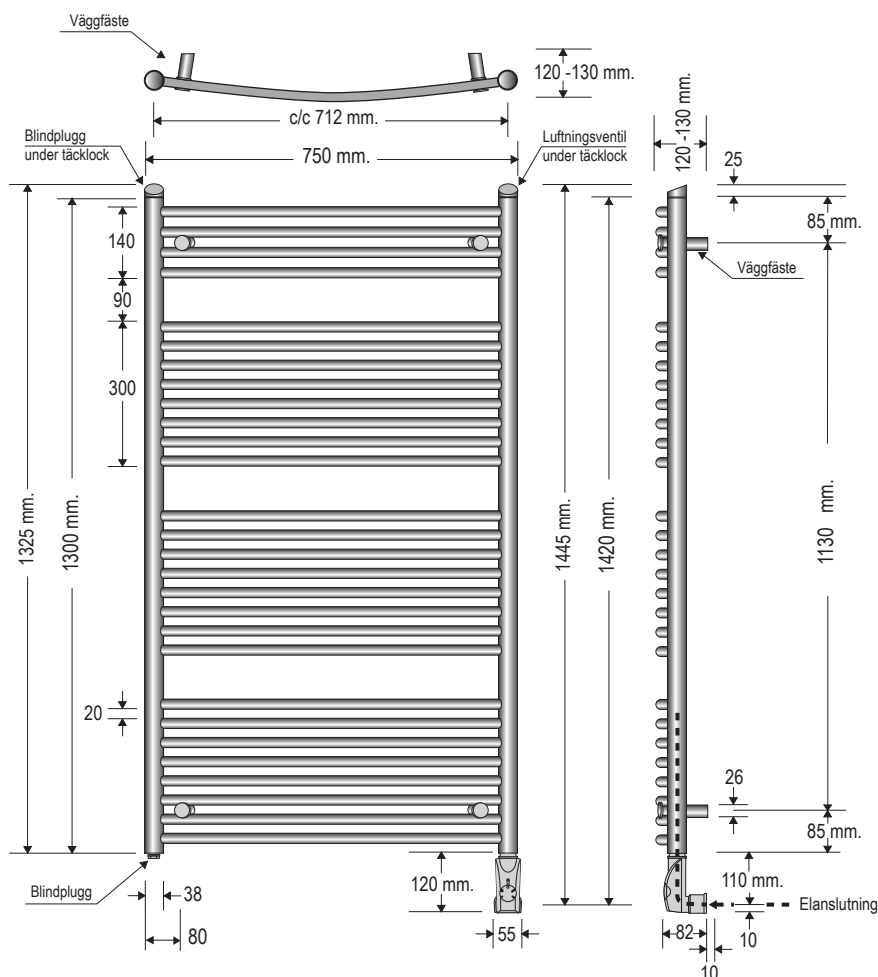

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se