

# Gripsholm Handdukstork

GKC1350 / GKE1350 och GRC1350 / GRE1350




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom / Rostfritt.  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1280 mm. (1400 mm inkl. elpatron). Djup: 78-88 mm. c/c röranslutning: 450 mm.  
 Röranslutning: ½" RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

| Art.nr. | Namn                           | Effekt W | Not.               | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|--------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| GKC1350 | Gripsholm grundversion krom    | 390/203  | OBS! EJ för VVC    | GKC1350  | 8756533 | 4,32 lit     | 9,90kg     | 12,20 kg             |
| GKE1350 | Gripsholm elversion krom       | 300      | Inkl. PK3 elpatron | GKE1350  | 8756564 | 4,32 lit     | 14,60 kg   | 18,20 kg             |
| GRC1350 | Gripsholm grundversion rostfri | 390/203  | OBS! EJ för VVC    | GRC1350  | 8756537 | 4,88 lit     | 8,20 kg    | 10,70 kg             |
| GRE1350 | Gripsholm elversion rostfri    | 300      | Inkl. PB3 elpatron | GRE1350  | 8756568 | 4,88 lit     | 13,45 kg   | 17,10 kg             |

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

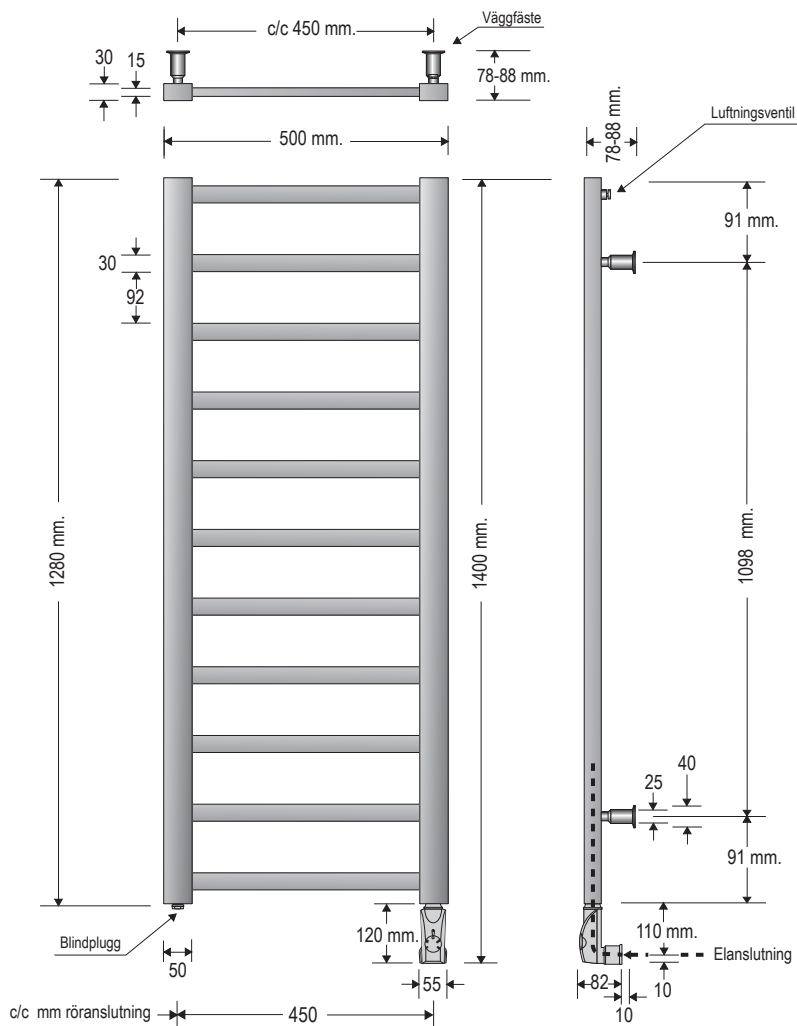

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.  
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se