

# Läckö Handdukstork

LKC0850 / LKE0850 och LRC0850 / LRE0850




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom / Rostfritt.  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 468 mm.  
 Röranslutning: ½ " RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
LKC0850	Läckö grundversion krom	248/129	OBS! EJ för VVC	LKC0850	8756332	2,26 lit	6,12 kg	8,02 kg
LKE0850	Läckö elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	LKE0850	8756262	2,26 lit	8,74 kg	12,00 kg
LRC0850	Läckö grundversion rostfri	248/129	OBS! EJ för VVC	LRC0850	8756336	2,40 lit	4,80 kg	6,88 kg
LRE0850	Läckö elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	LRE0850	8756266	2,40 lit	7,56 kg	10,90 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

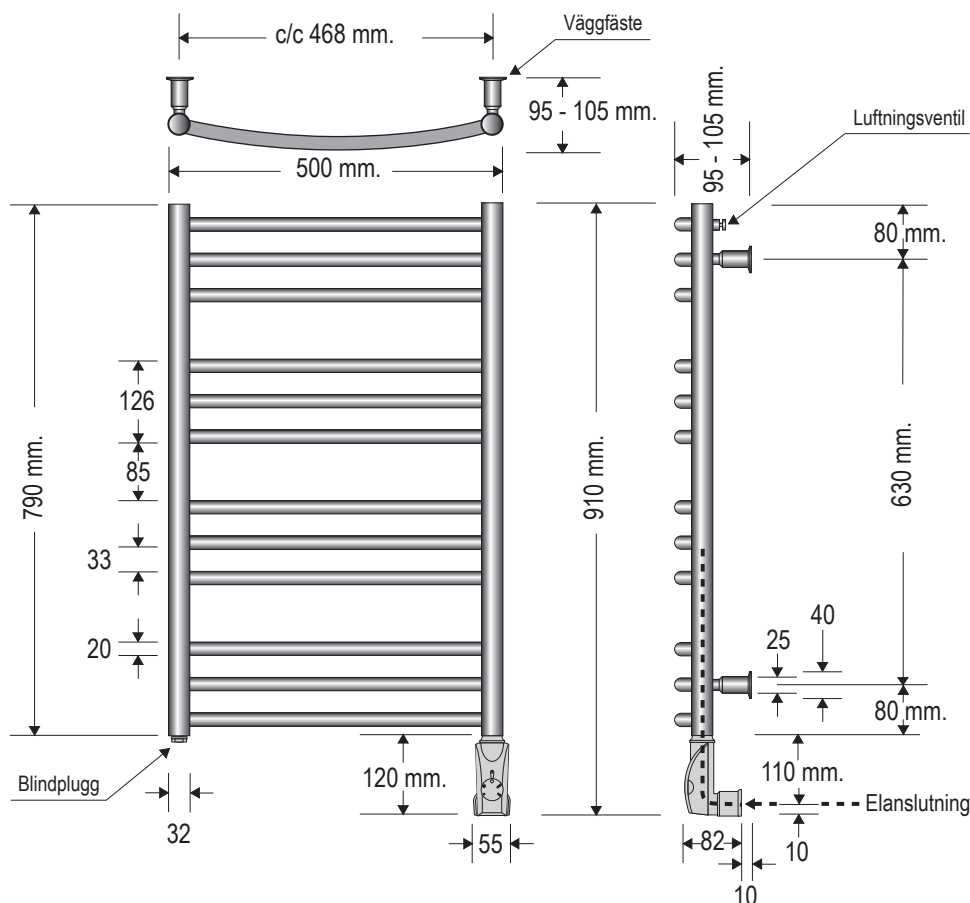

Produktblad-Lxx0850-20110415-1.7

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se