

# Nääs Handdukstork

NKC0860 / NKE0860 och NRC0860 / NRE0860




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom / Rostfritt.  
 Bredd: 600 mm. Höjd: 780 mm. (900 mm inkl.elpatron). Djup: 78-90 mm. c/c röranslutning: 568 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50-dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NKC0860	Nääs grundversion krom	218/113	OBS! EJ för VVC	NKC0860	8756476	1,76 lit	4,68 kg	6,04 kg
NKE0860	Nääs elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	NKE0860	8756381	1,76 lit	6,80 kg	9,66 kg
NRC0860	Nääs grundversion rostfri	218/113	OBS! EJ för VVC	NRC0860	8756480	1,80 lit	3,86 kg	5,16 kg
NRE0860	Nääs elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	NRE0860	8756385	1,80 lit	6,02 kg	8,88 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

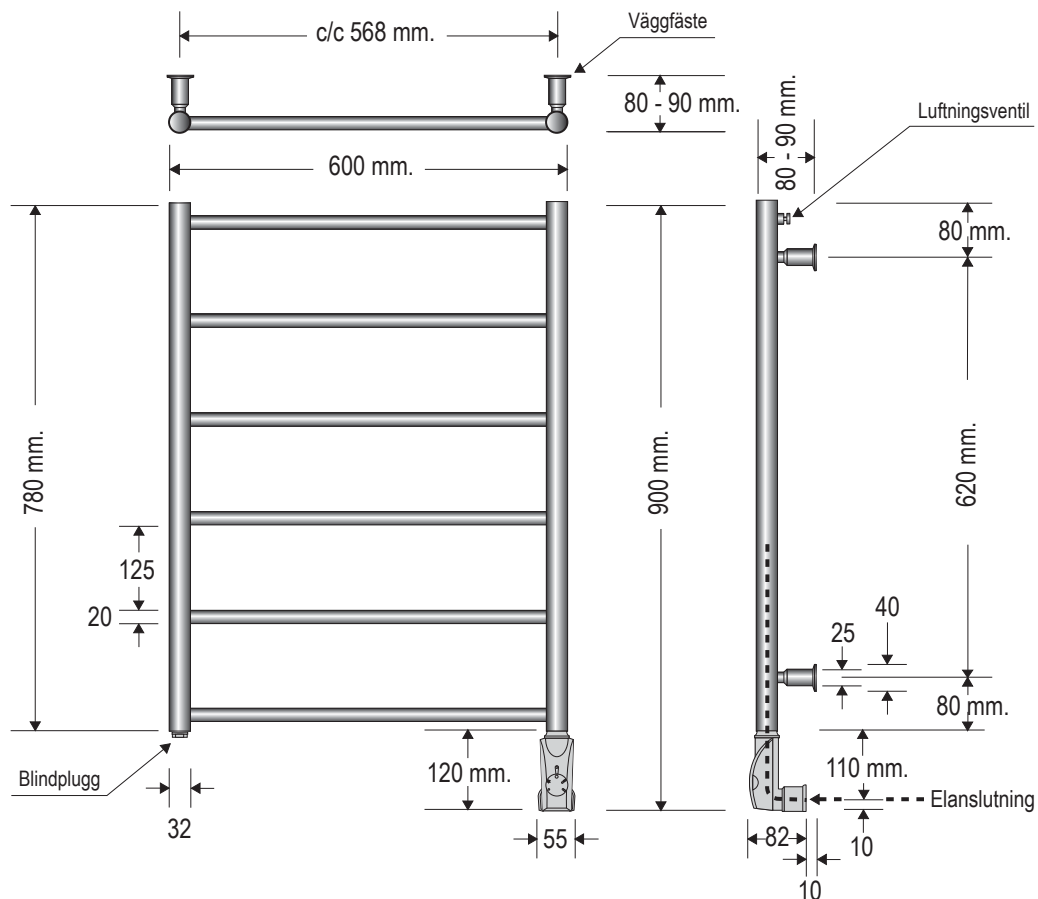

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se