

Pustervik Handdukstork

NORDHEM

PKC1525 / PKE1525 / PSC1525 / PSE1525 / PVC1525 / PVE1525

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Antracit / Vit

Bredd: 245 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 210 mm.

Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.


| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| PKC1525 | Pustervik grundversion krom | 406/212 | OBS! EJ för VVC | PKC1525 | 8760352 | 6,00 lit | 9,50 kg | 11,00 kg |
| PKE1525 | Pustervik elversion krom | 300 | Inkl. PK30 elpatron | PKE1525 | 8760355 | 6,00 lit | 16,20 kg | 19,20 kg |
| PSC1525 | Pustervik grundversion antracit | 406/212 | OBS! EJ för VVC | PSC1525 | 8760359 | 6,00 lit | 9,50 kg | 11,00 kg |
| PSE1525 | Pustervik elversion antracit | 300 | Inkl. PS30 elpatron | PSE1525 | 8760362 | 6,00 lit | 16,20 kg | 19,20 kg |
| PVC1525 | Pustervik grundversion vit | 406/212 | OBS! EJ för VVC | PVC1525 | 8760366 | 6,00 lit | 9,50 kg | 11,00 kg |
| PVE1525 | Pustervik elversion vit | 300 | Inkl. PV30 elpatron | PVE1525 | 8760369 | 6,00 lit | 16,20 kg | 19,20 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån.

OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

Här visas elversionen.
Grundversionen har ingen elpatron monterad.

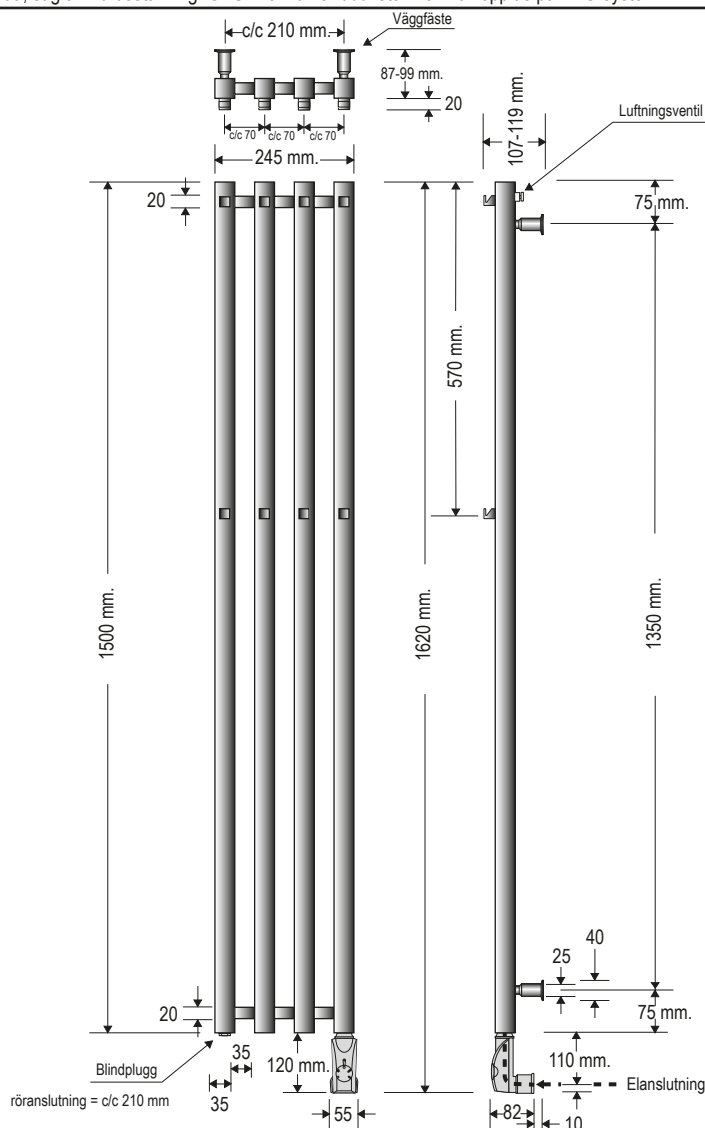

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se