

Rosendal Handdukstork

RSC1505 / RSE1505 / RKC1505 / RKE1505 / RRC1505 / RRE1505




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.
 Bredd: 38 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
RSC1505	Rosendal grundversion antracit	175/91	OBS! EJ för VVC	RSC1505	8756748	1,50 lit	2,30 kg	2,90 kg
RSE1505	Rosendal elversion antracit	150	Inkl. PS1 elpatron	RSE1505	8756781	1,50 lit	5,56 kg	8,30 kg
RKC1505	Rosendal grundversion krom	175/91	OBS! EJ för VVC	RKC1505	8756746	1,50 lit	3,00 kg	4,60 kg
RKE1505	Rosendal elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	RKE1505	8756779	1,50 lit	6,26 kg	9,00 kg
RRC1505	Rosendal grundversion rostfri	175/91	OBS! EJ för VVC	RRC1505	8756747	1,50 lit	2,92 kg	4,82 kg
RRE1505	Rosendal elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	RRE1505	8756780	1,50 lit	6,20 kg	8,90 kg

Notera:
 Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Kombidrift EJ möjlig! Vattendrift endast med NH-ventil.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

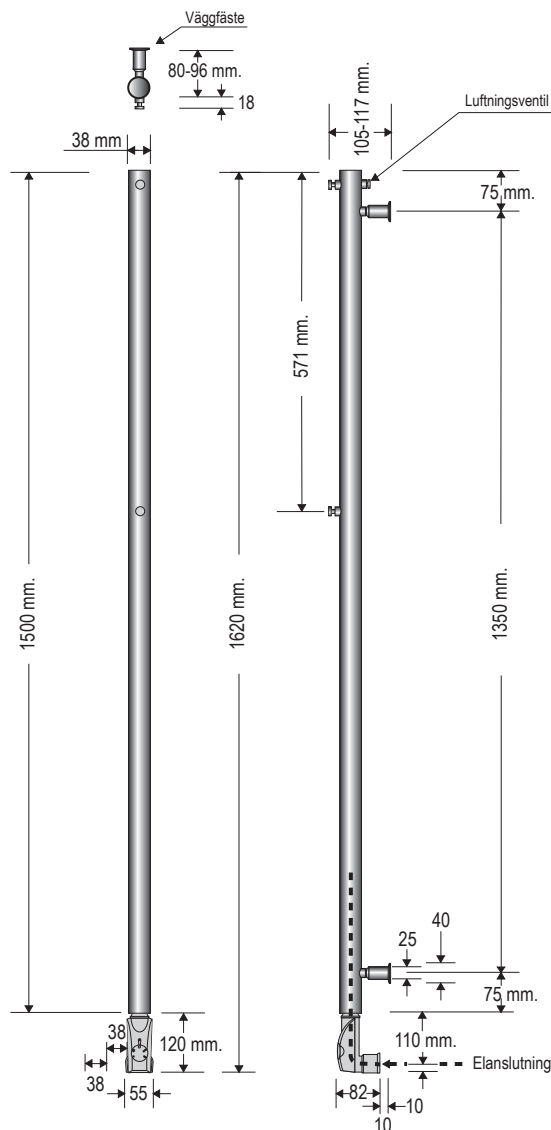

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se