

# Rosendal Handdukstork

NORDHEM

RSC1515 / RSE1515 / RKC1515 / RKE1515 / RRC1515 / RRE1515 / RVC1515 / RVE1515

## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.

Bredd: 115 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 75 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.


Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
RSC1515	Rosendal grundversion antracit	175/91	OBS! EJ för VVC	RSC1515	8756528	3,10 lit	4,30 kg	5,90 kg
RSE1515	Rosendal elversion antracit	150	Inkl. PS15 elpatron	RSE1515	8756501	3,10 lit	7,56 kg	10,30 kg
RKC1515	Rosendal grundversion krom	175/91	OBS! EJ för VVC	RKC1515	8756522	2,90 lit	5,00 kg	6,60 kg
RKE1515	Rosendal elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	RKE1515	8756495	2,90 lit	8,26 kg	11,00 kg
RRC1515	Rosendal grundversion rostfri	175/91	OBS! EJ för VVC	RRC1515	8756525	2,88 lit	4,92 kg	6,82 kg
RRE1515	Rosendal elversion rostfri	150	Inkl. PB15 elpatron	RRE1515	8756498	2,88 lit	8,20 kg	10,90 kg
RVC1515	Rosendal grundversion vit	175/91	OBS! EJ för VVC	RVC1515	8760372	3,10 lit	4,30 kg	5,90 kg
RVE1515	Rosendal elversion vit	150	Inkl. PV15 elpatron	RVE1515	8760376	3,10 lit	7,56 kg	10,30 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

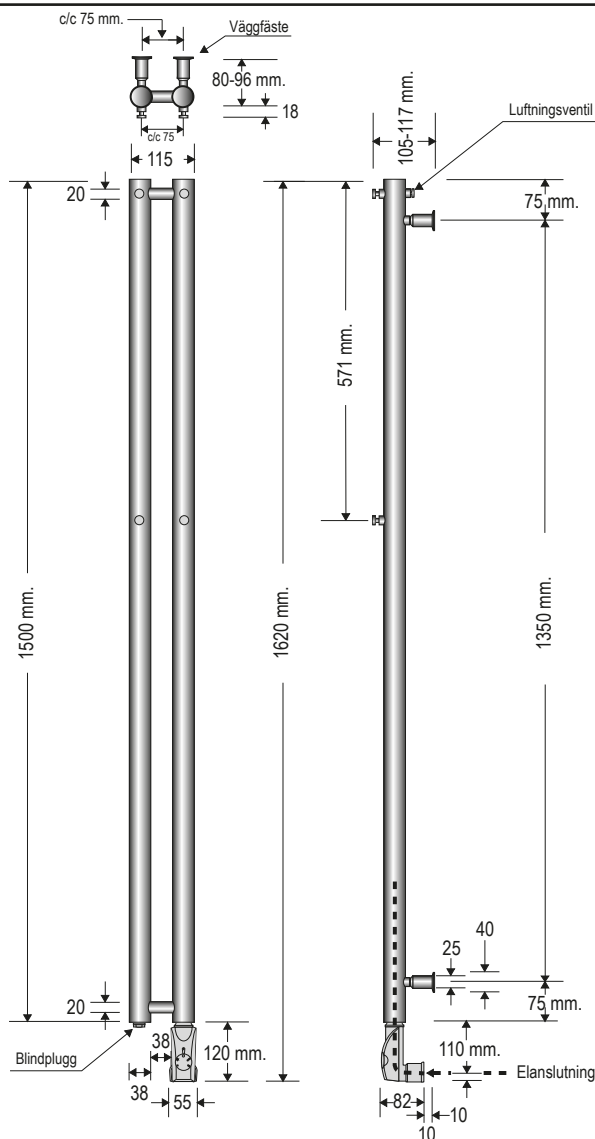

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen. Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
info@nordhem.se

www.nordhem.se