

Rosendal Handdukstork

RMC1525B, RMC15250, RCC15250, RME1525B, RME15250, RCE15250


TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Mässing eller koppar.
 Bredd: 266 mm. Höjd: 1500 mm. (1582 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 228 mm.
 Röranslutning: G15 neråt.
 Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
RMC1525B	Rosendal grundversion mässing blank	350/182	OBS! EJ för VVC	8730097	5,88 lit	8,82 kg	10,44 kg
RME1525B	Rosendal elversion mässing blank	300	Inkl. PMKTX430 elpatron	8754040	5,88 lit	15,06 kg	18,20 kg
RMC15250	Rosendal grundversion mässing obehandlad	350/182	OBS! EJ för VVC	8730096	5,76 lit	9,14 kg	11,34 kg
RME15250	Rosendal elversion mässing obehandlad	300	Inkl. PMKTX430 elpatron	8754039	5,76 lit	15,26 kg	18,60 kg
RCC15250	Rosendal grundversion koppar obehandlad	350/182	OBS! EJ för VVC	8730098	5,80 lit	8,94 kg	11,06 kg
RCE15250	Rosendal elversion koppar obehandlad	300	Inkl. PCKTX430 elpatron	8754043	5,80 lit	15,10 kg	18,32 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån.
 OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

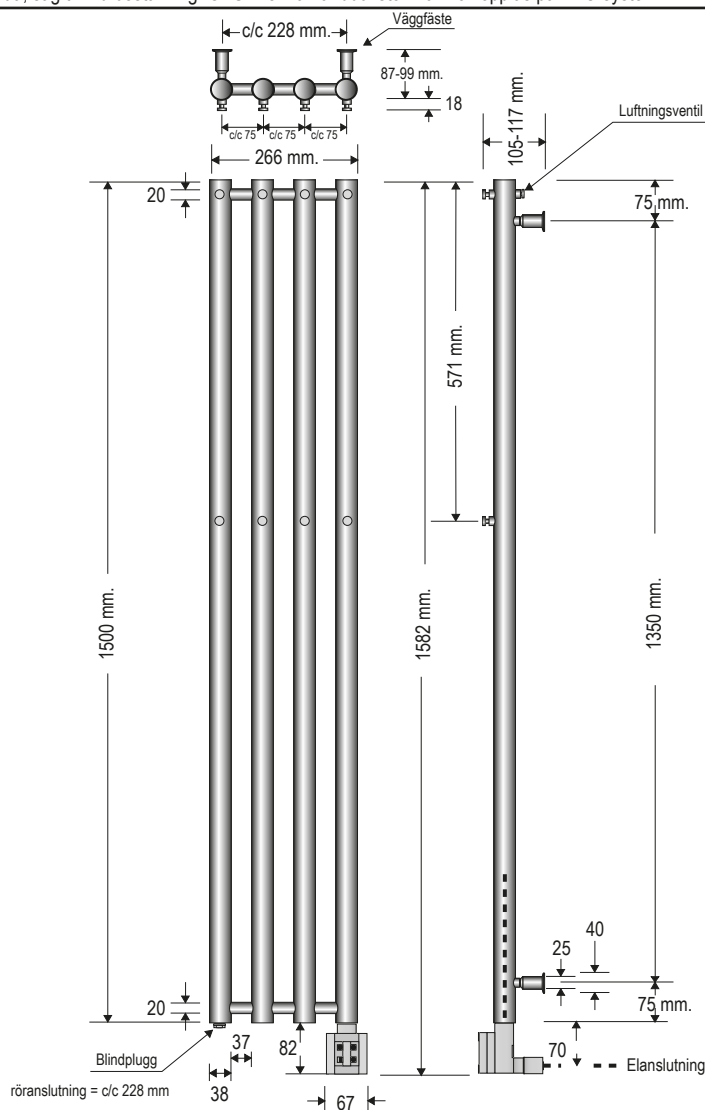

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.