

# Sofiero Handdukstork

SVC1250 / SVE1250 och SKC1250 / SKE1250



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.

Bredd: 480 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 439 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230 V 300 W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1250	Sofiero grundversion vit	498/259	OBS! EJ för VVC	SVC1250	8756274	6,04 lit	10,56 kg	12,86 kg
SVE1250	Sofiero elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	SVE1250	8756204	6,04 lit	16,96 kg	19,26 kg
SKC1250	Sofiero grundversion krom	498/259	OBS! EJ för VVC	SKC1250	8756284	5,06 lit	11,74 kg	12,82 kg
SKE1250	Sofiero elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	SKE1250	8756214	5,06 lit	17,16 kg	19,62 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

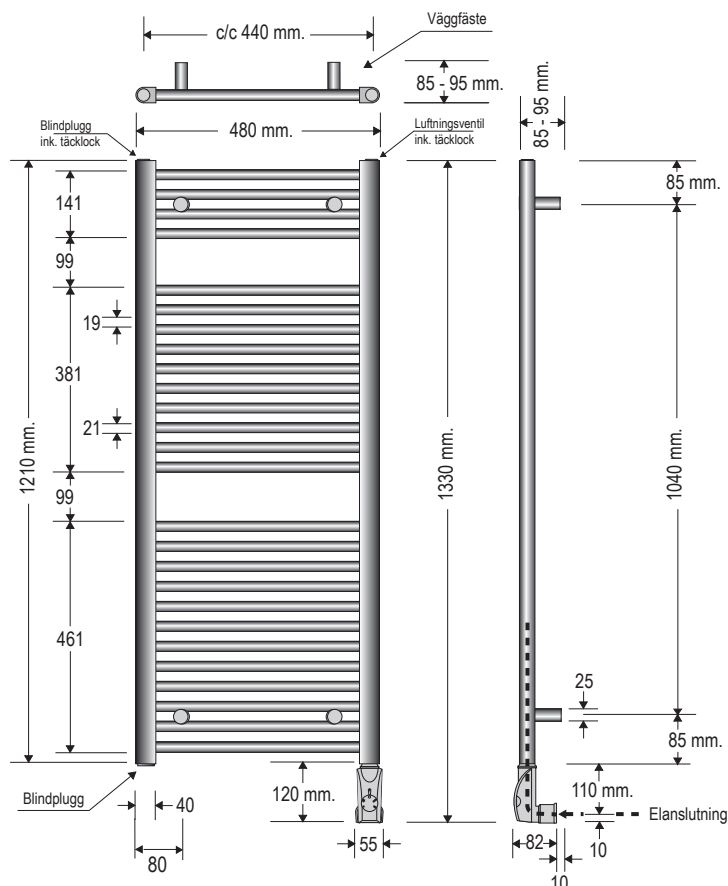

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se