

# Sofiero Handdukstork

SVC1750 / SVE1750 och SKC1750 / SKE1750



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.

Bredd: 480 mm. Höjd: 1690 mm. (1810 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 439 mm.

Röranslutning: 1/2 RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1750	Sofiero grundversion vit	682/355	OBS! EJ för VVC	SVC1750	8756277	8,32 lit	13,94 kg	15,40 kg
SVE1750	Sofiero elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	SVE1750	8756207	8,32 lit	22,62 kg	25,46 kg
SKC1750	Sofiero grundversion krom	682/355	OBS! EJ för VVC	SKC1750	8756287	7,10 lit	16,04 kg	17,56 kg
SKE1750	Sofiero elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	SKE1750	8756217	7,10 lit	23,50 kg	26,44 kg

## Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

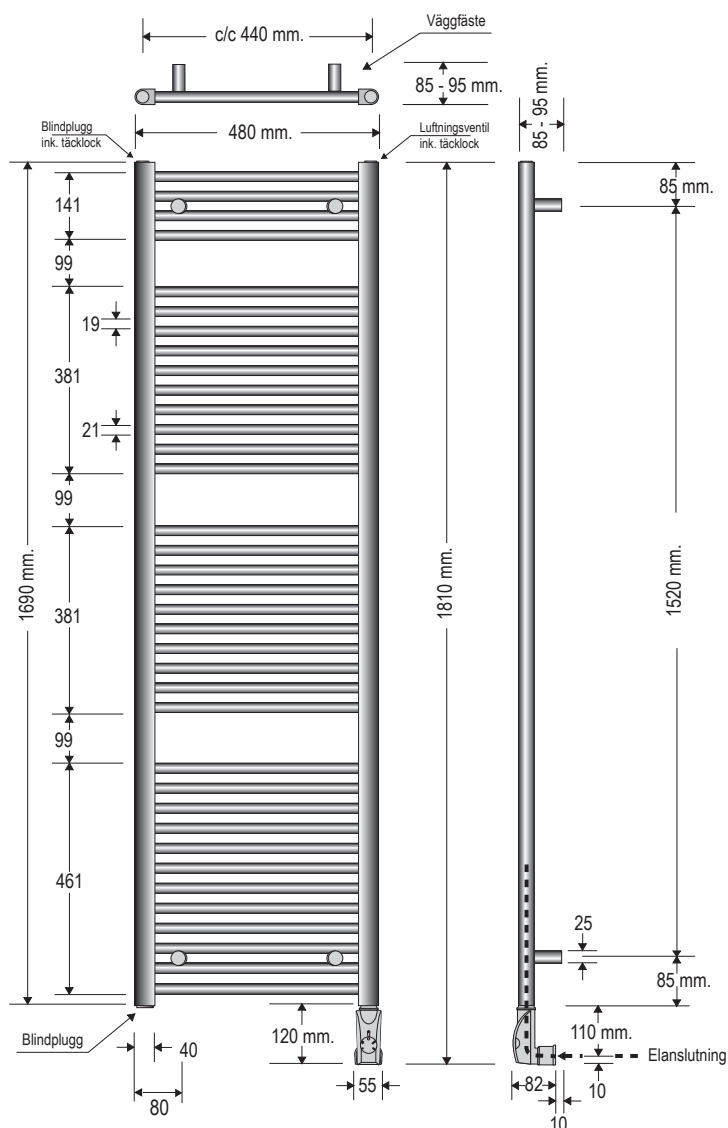

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se