

# Tullgarn Handdukstork

TSC0860 / TSE0860 och TKC0860 / TKE0860




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta : Antracit / Krom.  
 Bredd: 600 mm. Höjd: 800 mm. (920 mm inkl. elpatron). Djup: 98-108 mm. c/c röranslutning: 50 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TSC0860	Tullgarn grundversion antracit	427/222	OBS! EJ för VVC	TSC0860	8756545	5,00 lit	14,40 kg	13,90 kg
TSE0860	Tullgarn elversion antracit	300	Inkl. PS3 elpatron	TSE0860	8756576	5,00 lit	16,75 kg	20,62 kg
TKC0860	Tullgarn grundversion krom	427/222	OBS! EJ för VVC	TKC0860	8756542	5,00 lit	11,55 kg	14,00 kg
TKE0860	Tullgarn elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	TKE0860	8756573	5,00 lit	16,90 kg	20,80 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Kombidrift alternativ 1 är EJ möjlig.

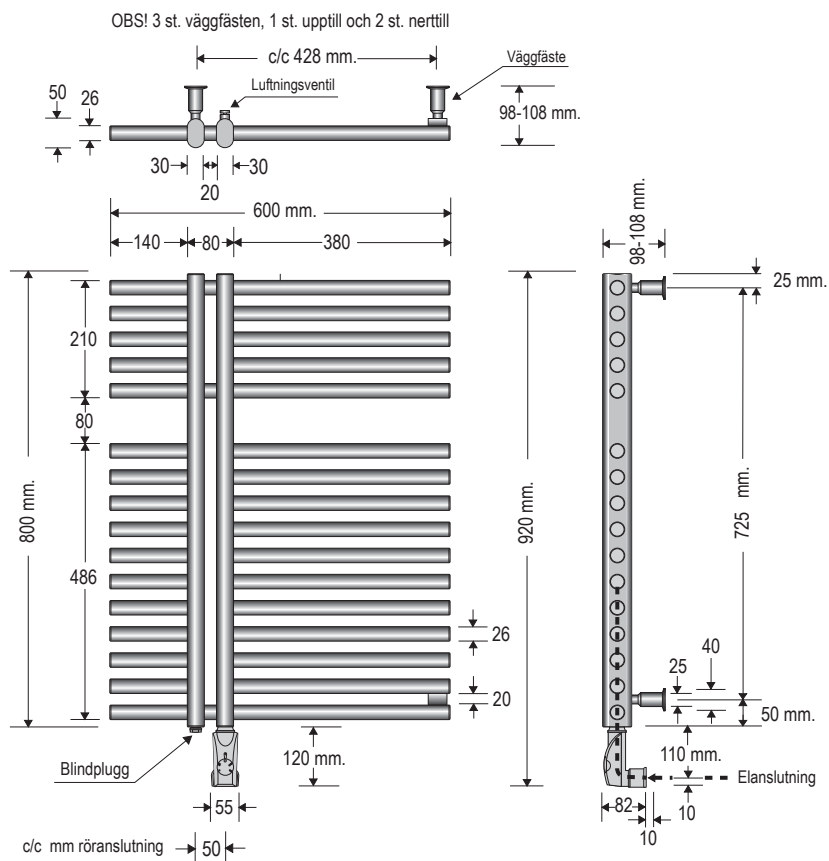

Produktblad-Txx0860-20110415-1.1

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se