

Tullgarn Handdukstork

TSC1260 / TSE1260 och TKC1260 / TKE1260



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Antracit / Krom.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1185 mm. (1305 mm inkl. elpatron). Djup: 98-108 mm. c/c röranslutning: 50 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TSC1260	Tullgarn grundversion antracit	631/328	OBS! EJ för VVC	TSC1260	8756546	6,10 lit	15,90 kg	19,50 kg
TSE1260	Tullgarn elversion antracit	600	Inkl. PS6 elpatron	TSE1260	8756577	6,10 lit	22,35 kg	25,70 kg
TKC1260	Tullgarn grundversion krom	631/328	OBS! EJ för VVC	TKC1260	8756543	6,10 lit	15,90 kg	19,50 kg
TKE1260	Tullgarn elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	TKE1260	8756574	6,10 lit	22,35 kg	26,00 kg

Notera:

Elversion levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Kombidrift alternativ 1 är EJ möjlig.

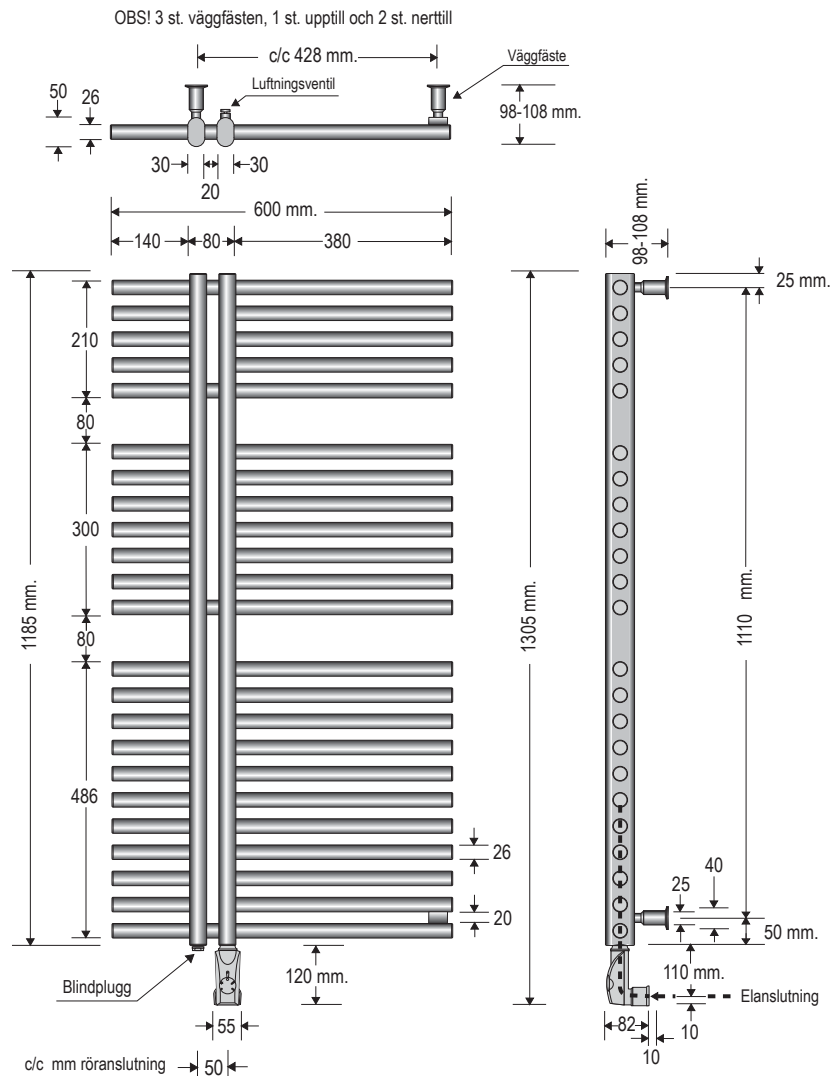

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se