

Uppland Dusch

DUKK8080/DUKK9090/DUKT8080/DUKT9090



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta profiler: Kromad aluminium.

Glas: 6mm härdat säkerhetsglas, klart / tonat.

Höjd: 1950mm överkant profil. Storlek: 800x800, 900x900mm ytterkant profil. Justerbart + 20mm.


Skjutdörrar med kullagrade hjul uppe och nere.

Rör genomföring: Upp till 30mm från vägg.

Vikt: se tabell nedan.

Art.nr.	Namn	RSK-nr.	Vikt
DUKK8080	Uppland Krom Klart 800x800	7380864	50,0 kg
DUKK9090	Uppland Krom Klart 900x900	7380865	50,0 kg
DUKT8080	Uppland Krom Tonat 800x800	7380866	50,0 kg
DUKT9090	Uppland Krom Tonat 900x900	7380867	50,0 kg

Produktblad-UPPLAND -20120503-1.0


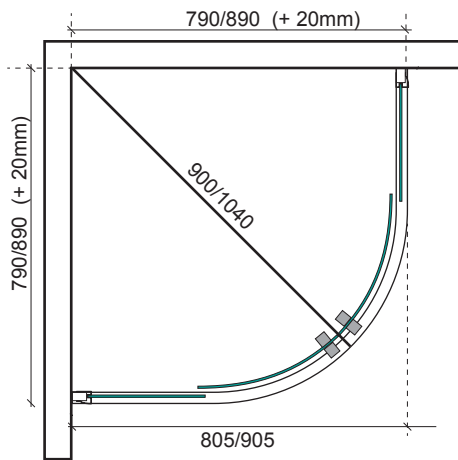


Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

OBS!

Profilerna kan justeras 20mm utåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggarna.
Angivna mått gäller vid raka väggar..

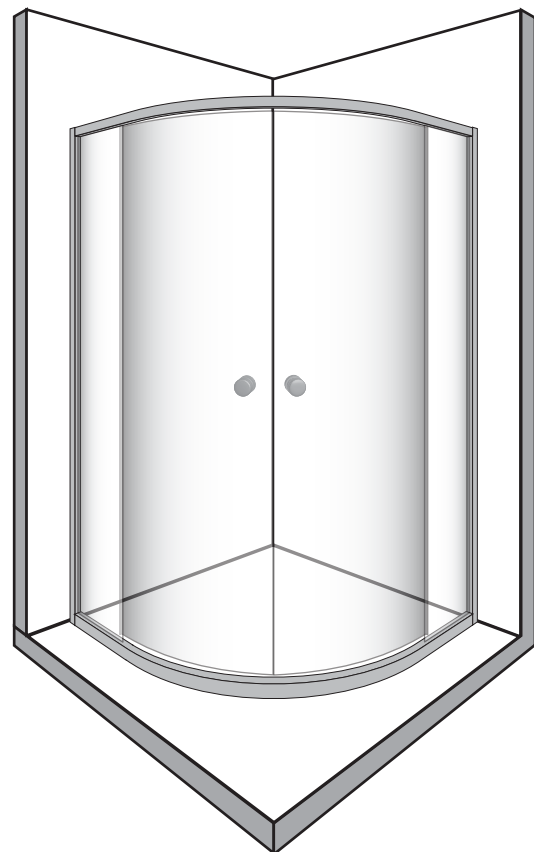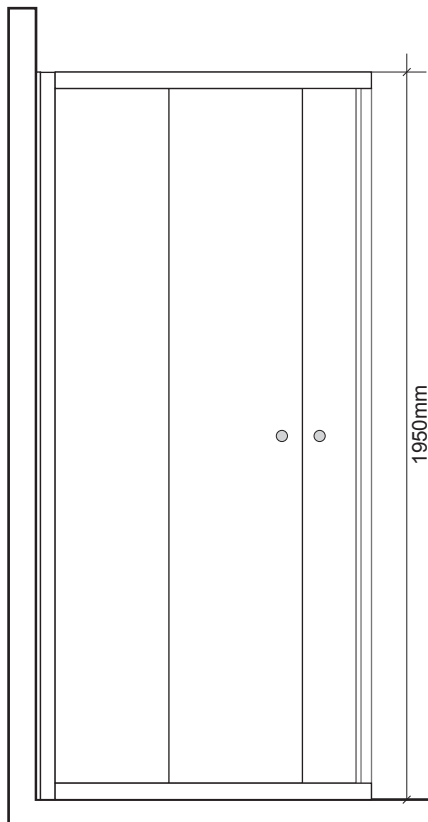

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.