Ulriksdal Handdukstork

UKC0890/UKE0890, USC0890/USE0890 och URC0890/URE0890

NORDHEM®

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom, antracit, borstat rostfritt stål.
Bredd: 900 mm. Höjd: 840 mm. (960 mm inkl. elpatron). Djup: 84 - 94 mm. c/c röranslutning: 846 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60˚C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230 V 300 W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
UKC0890	Ulriksdal grundversion krom	450/234	OBS! EJ för VVC	UKC0890	8756754	7,20 lit	11,00 kg	15,00 kg
UKE0890	Ulriksdal elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	UKE0890	8756787	7,20 lit	18,90 kg	23,90 kg
USC0890	Ulriksdal grundversion antracit	450/234	OBS! EJ för VVC	USC0890	8756772	7,20 lit	11,00 kg	15,00 kg
USE0890	Ulriksdal elversion antracit	300	Inkl. PS3 elpatron	USE0890	8756805	7,20 lit	18,90 kg	23,90 kg
URC0890	Ulriksdal grundversion rostfritt	450/234	OBS! EJ för VVC	URC0890	8756763	7,20 lit	11,00 kg	15,00 kg
URE0890	Ulriksdal elversion rostfritt	300	Inkl. PB3 elpatron	URE0890	8756796	7,20 lit	18,90 kg	23,90 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

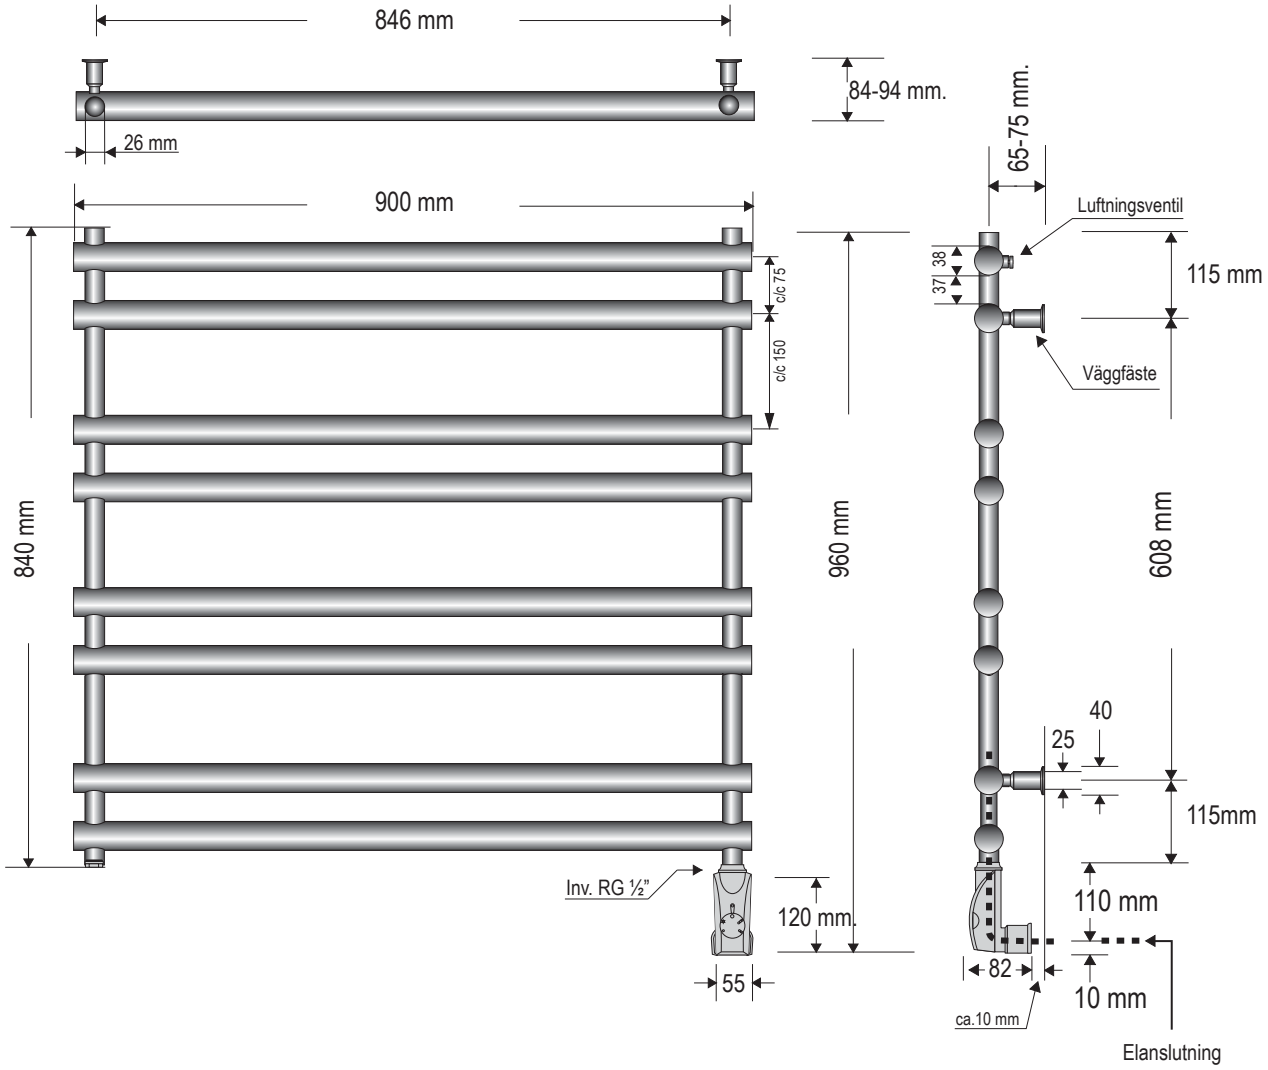

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB Utängarna 26 SE-417 48 Göteborg
Tel: 031 - 23 25 27 Fax: 031 - 55 55 79 info@nordhem.se www.nordhem.se

Produktblad-Uxx0890-110502-1.0