

Solliden Handdukstork

ZKC1650 / ZKE1650 och ZRC1650 / ZRE1650




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1630 mm. (1750 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 468 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
ZKC1650	Solliden grundversion krom	498/259	OBS! EJ för VVC	ZKC1650	8756	lit	kg	kg
ZKE1650	Solliden elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	ZKE1650	8756			
ZRC1650	Solliden grundversion rostfri	498/259	OBS! EJ för VVC	ZRC1650	8756			
ZRE1650	Solliden elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	ZRE1650	8756			

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

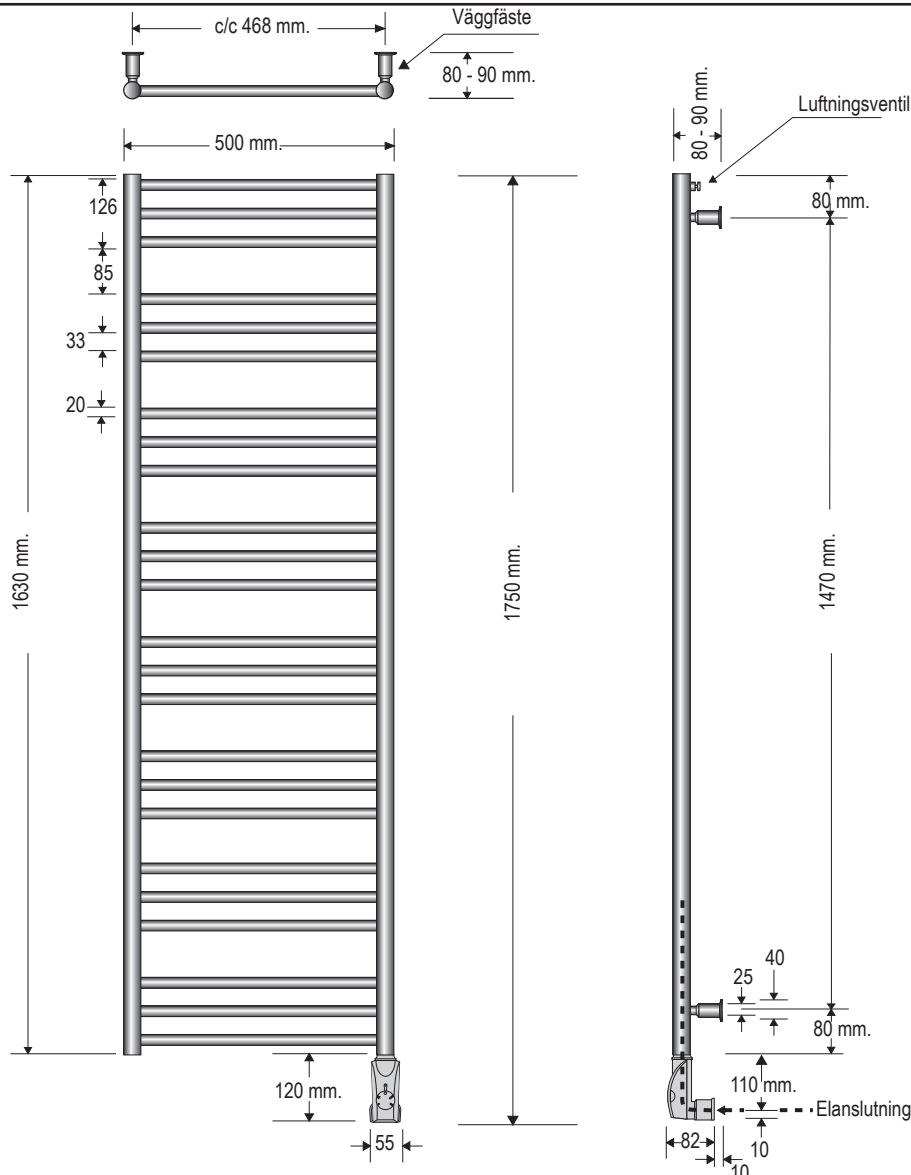

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se