

Näas Handdukstork

NKC0840 / NKE0840




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom
 Bredd: 400 mm. Höjd: 780 mm. (900 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 368 mm.
 Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 220V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NKC0840	Näas grundversion krom	105/55	OBS! EJ för VVC	NKC0840	8756831	1,56 lit	2,80 kg	4,64 kg
NKE0840	Näas elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	NKE0840	8756956	1,56 lit	4,72 kg	8,02 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

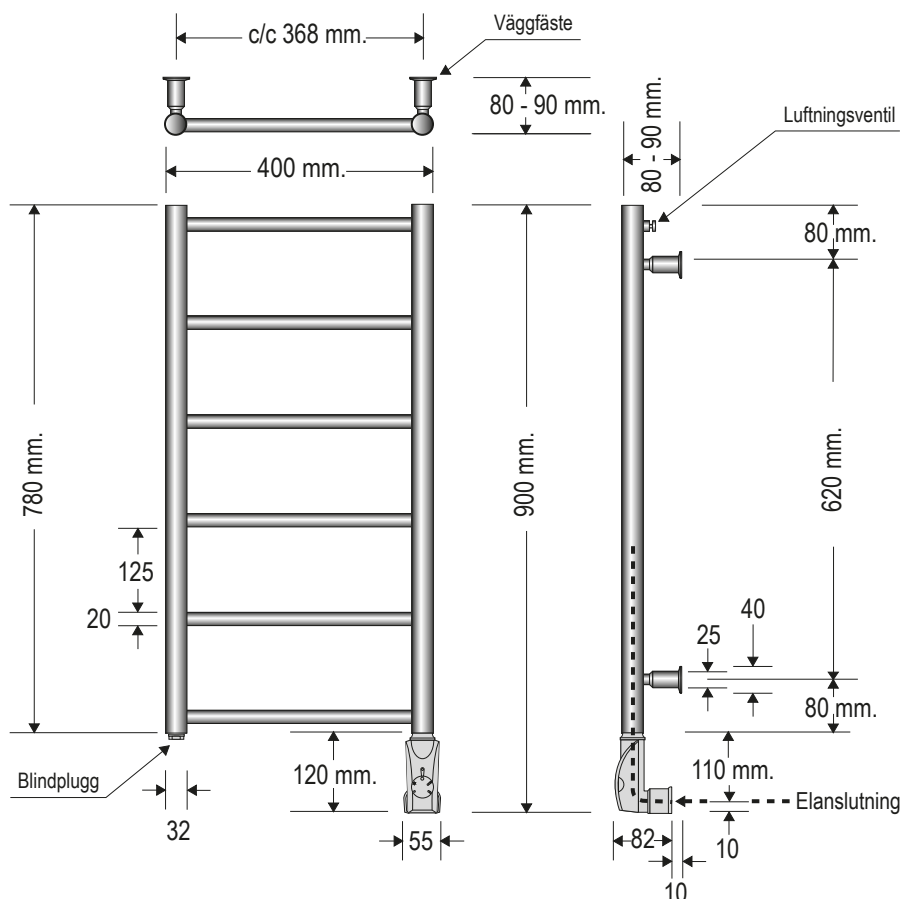

Produktblad-NKx0840-20140303-1.1

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se