

# Borgholm Handdukstork

BVC1760 / BVE1760 och BKC1760 / BKE1760




## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.  
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1650 mm (1770 mm inkl. elpatron). Djup: 125-135 mm. c/c röranslutning: 559 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1760	Borgholm grundversion vit	898/467	OBS! EJ för VVC	BVC1760	8756297	9,62 lit	16,30 kg	19,86 kg
BVE1760	Borgholm elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	BVE1760	8756227	9,62 lit	26,28 kg	31,38 kg
BKC1760	Borgholm grundversion krom	898/467	OBS! EJ för VVC	BKC1760	8756306	8,00 lit	17,94 kg	19,70 kg
BKE1760	Borgholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	BKE1760	8756236	8,00 lit	26,30 kg	29,50 kg

## Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

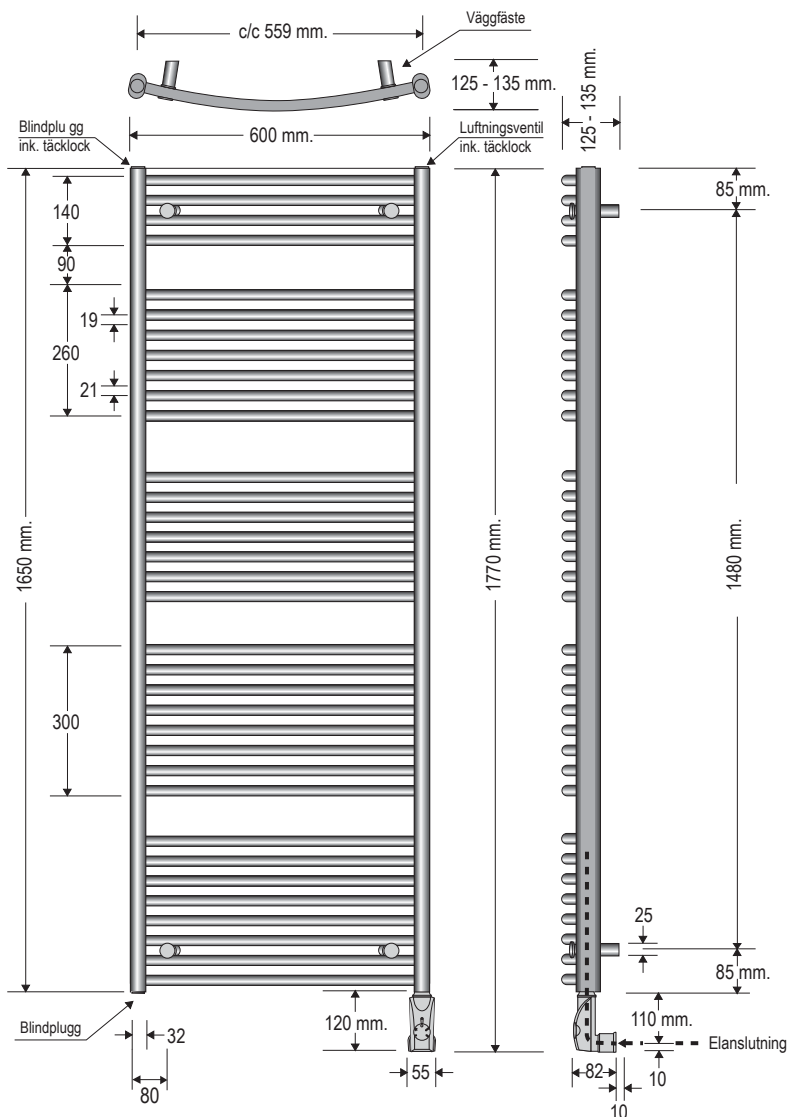

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se