

Bohus Dusch

DBKK8080 / DBKK9090 / DBKK100100 / DBKS8080 / DBKS9090 / DBKS100100



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta profiler: Kromad aluminium.

Glas: 6mm härdat säkerhetsglas, klart, fasta partier kan fås med screenat mönster

Höjd: 1950mm överkant profil. Storlek: 800x800, 900x900, 1000x1000mm ytterkant profil. Justerbart +/- 10mm.


Lyftfunktion i gångjärnen. Lyfter 5mm.

Rör genomföring: Upp till 30mm från vägg. Påbyggnadsprofil finns att komplettera med, välj mellan 25mm och 50mm.

Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Art.nr.	Namn	RSK-nr.	Vikt inkl. emballage
DBKK8080	Bohus Krom Klart 800x800	738xxxx	50,0 kg
DBKK9090	Bohus Krom Klart 900x900	7380845	55,0 kg
DBKK100100	Bohus Krom Klart 1000x1000	7380846	60,0 kg
DBKS8080	Bohus Krom Klart+Screen 800x800	738xxxx	50,0 kg
DBKS9090	Bohus Krom Klart+Screen 900x900	7380847	55,0 kg
DBKS100100	Bohus Krom Klart+Screen 1000x1000	7380848	60,0 kg

Produktblad-BOHUS -20130311-1.1


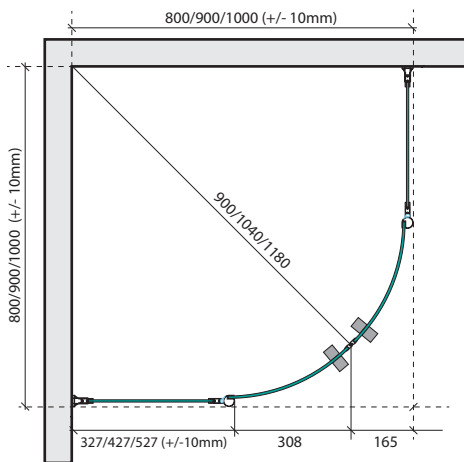


Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

OBS!

Observera att glasdörren kommer 25mm innanför väggprofilens ytterkant. Profilerna kan justeras 10mm utåt eller inåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggarna. Angivna mått gäller vid raka väggar.

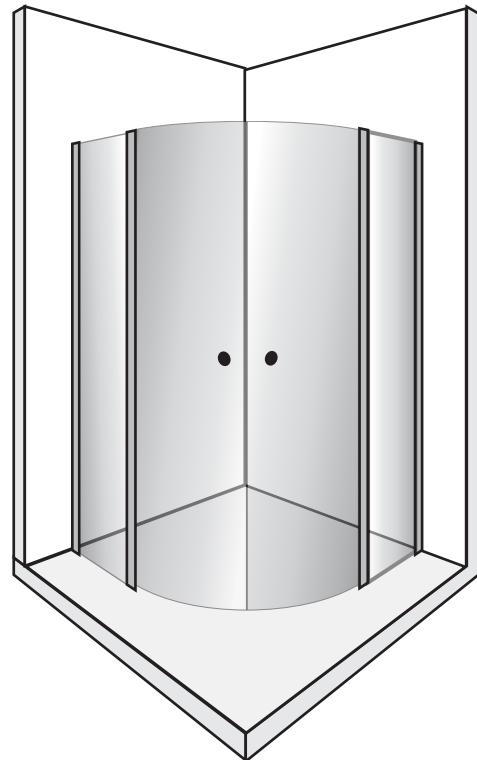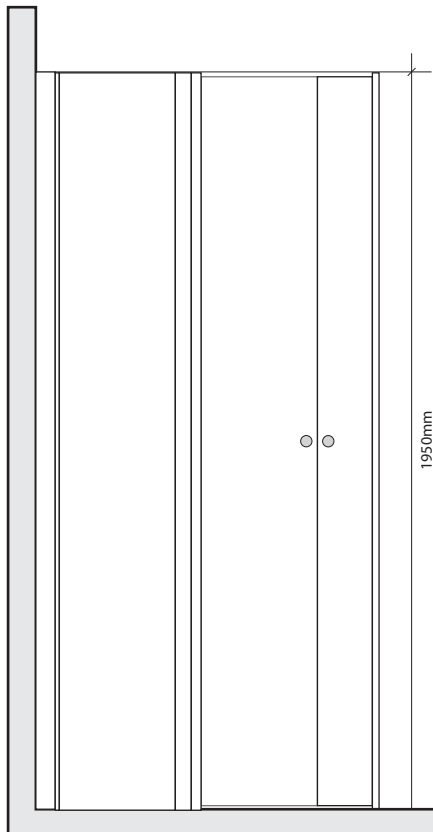

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.