

Drottningholm Handdukstork

DKC0975 / DKE0975




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
 Bredd: 750 mm. Höjd: 975 mm. (1095 mm inkl. elpatron). Djup: 120 -130 mm. c/c röranslutning: 712 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
DKC0975	Drottningholm grundversion krom	642/334	OBS! EJ för VVC	DKC0975	8756310	5,16 lit	11,50 kg	13,04 kg
DKE0975	Drottningholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	DKE0975	8756240	5,16 lit	17,02 kg	20,08 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklar med steglös elpatron samt fabriksfyllt med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

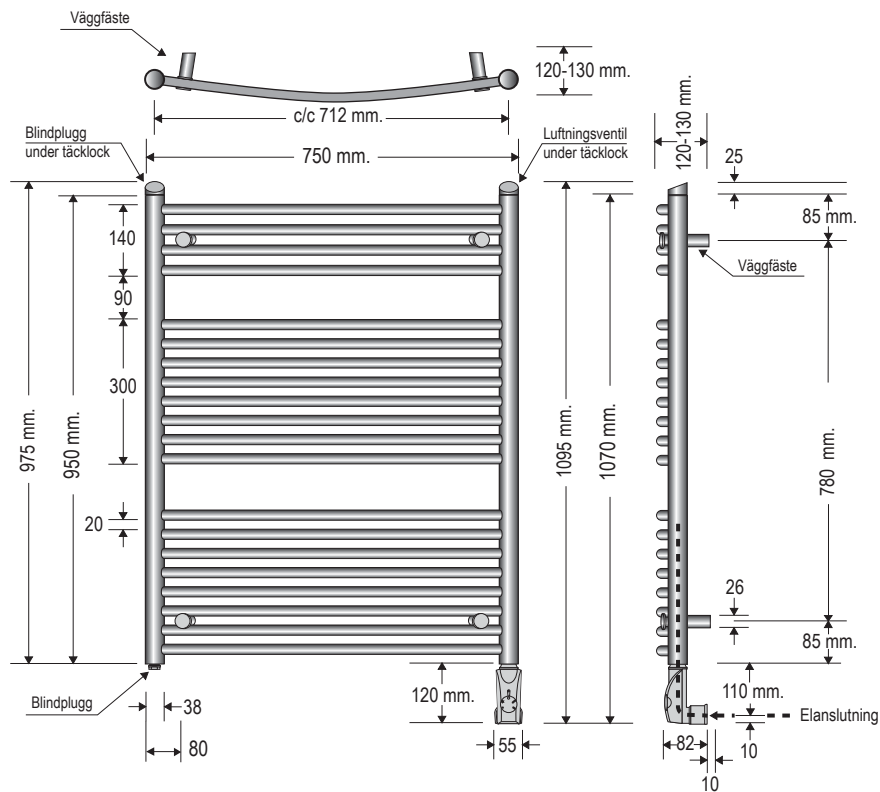

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förboring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se