

Gripsholm Handdukstork

GKC1360 / GKE1360 och GRC1360 / GRE1360



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1280 mm. (1400 mm inkl. elpatron). Djup: 78-88 mm. c/c röranslutning: 550 mm.

Röranslutning: 1/2" RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
GKC1360	Gripsholm grundversion krom	490/255	OBS! EJ för VVC	GKC1360	8756534	4,90 lit	11,25 kg	13,90 kg
GKE1360	Gripsholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	GKE1360	8756565	4,90 lit	16,50 kg	20,50 kg
GRC1360	Gripsholm grundversion rostfri	490/255	OBS! EJ för VVC	GRC1360	8756538	5,28 lit	9,00 kg	11,90 kg
GRE1360	Gripsholm elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	GRE1360	8756569	5,28 lit	14,60 kg	18,60 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

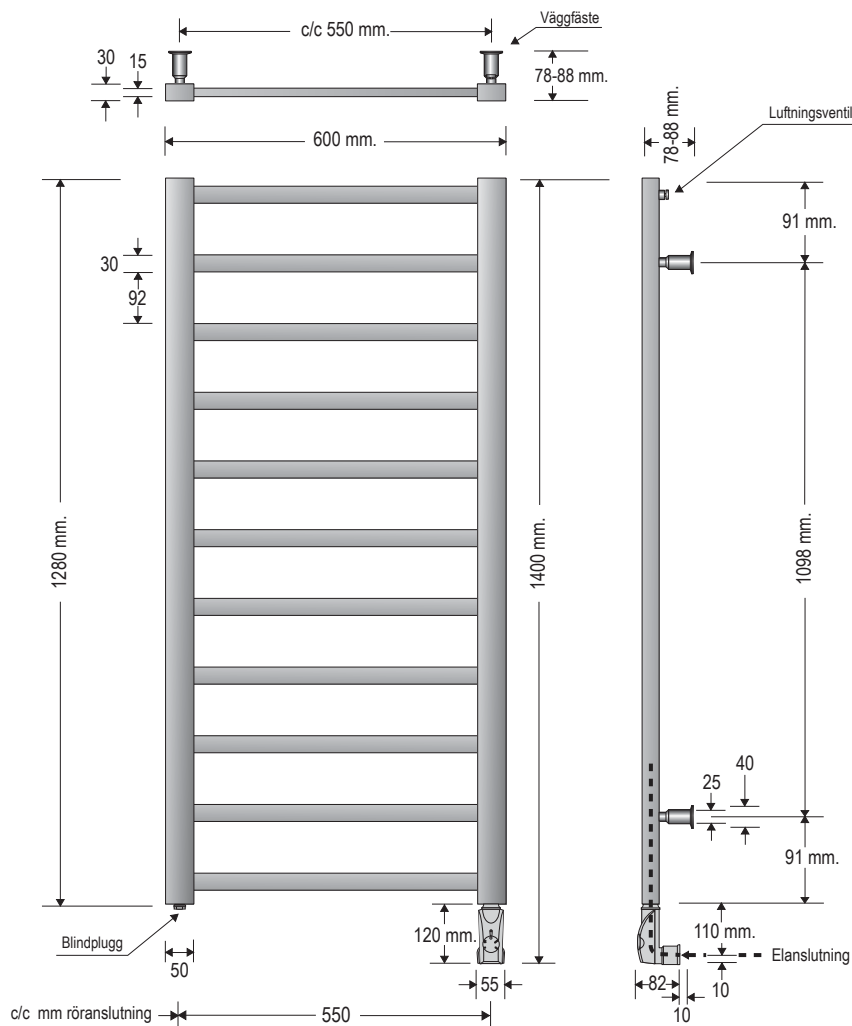

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se