

Läckö Handdukstork

LKC1260 / LKE1260 och LRC1260 / LRE1260




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 568 mm.
 Röranslutning: ½ " RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
LKC1260	Läckö grundversion krom	470/244	OBS! EJ för VVC	LKC1260	8756335	3,76 lit	10,24 kg	12,94 kg
LKE1260	Läckö elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	LKE1260	8756265	3,76 lit	14,36 kg	18,56 kg
LRC1260	Läckö grundversion rostfri	470/244	OBS! EJ för VVC	LRC1260	8756339	4,08 lit	8,00 kg	9,94 kg
LRE1260	Läckö elversion rostfri	300	Inkl: PB3 elpatron	LRE1260	8756269	4,08 lit	12,44 kg	15,76 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

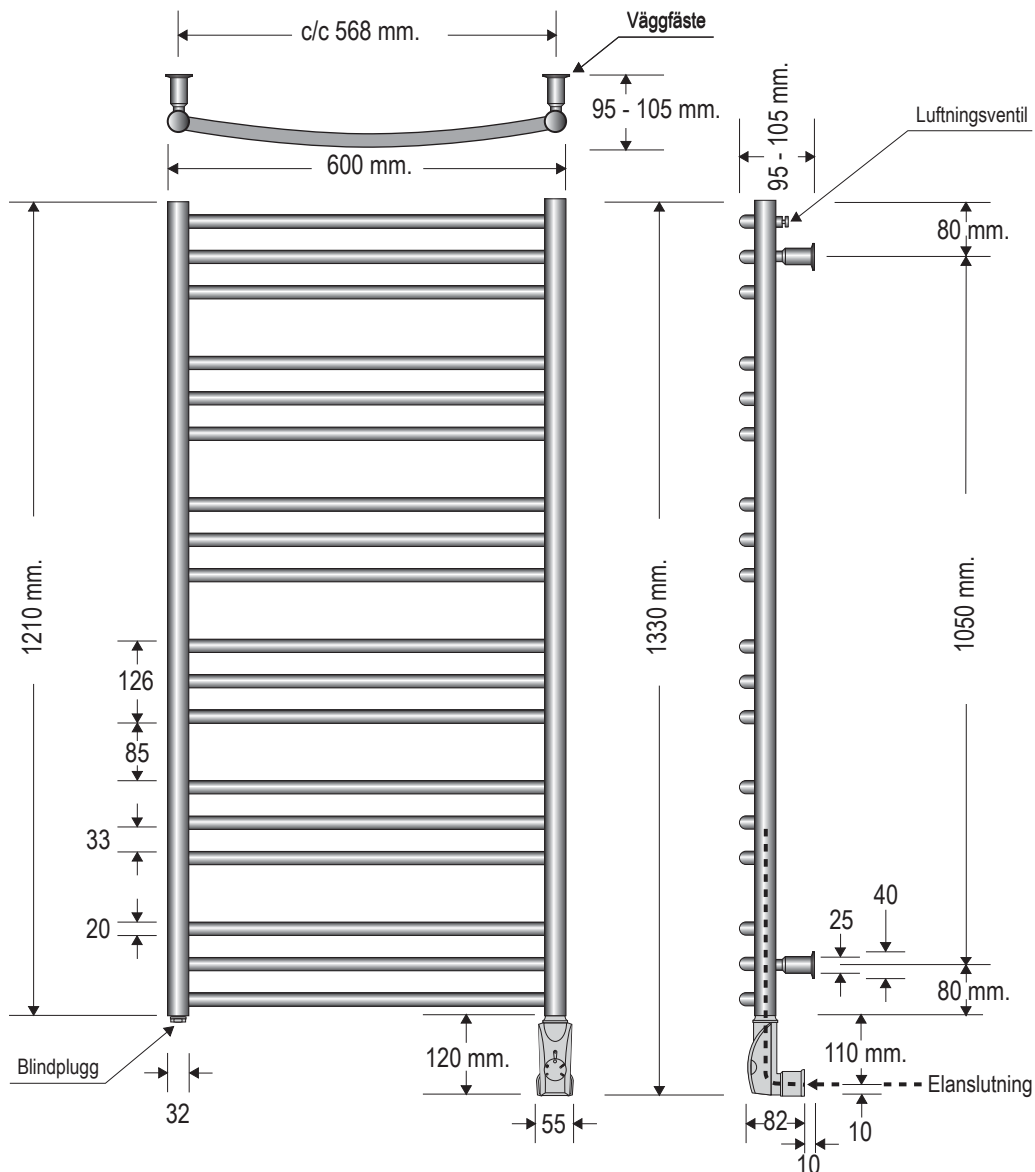

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se