


NH-ventil Centralvärme-radiatorrets

för inkoppling på cenralvärme - radiatorrets

Kromad NH-ventil NK1 med 400 mm insticksrör
 Vit NH-ventil NV1 med 400 mm insticksrör
 Antracit NH-ventil NS1 med 400 mm insticksrör
 Borstad NH-ventil SK5 med 400 mm insticksrör
 Kromad NH-ventil NK5 med 1000 mm insticksrör/toppmatning

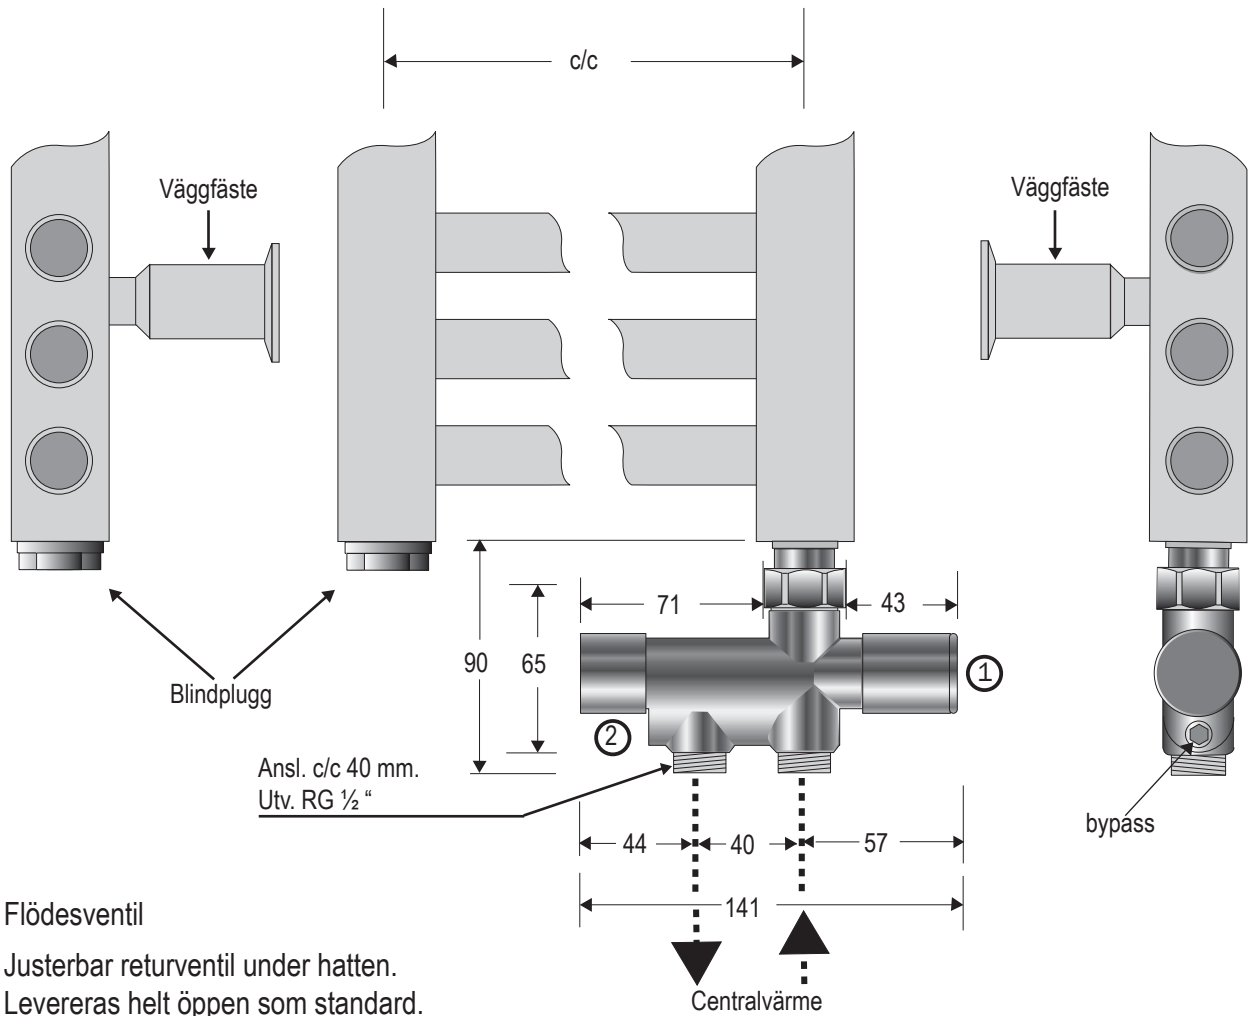

Notera:

Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt. Anslutning till radiatorsystem kan ske med 12 mm eller 15 mm rör.

Bypass = omställning för ettrörs/tvårörssystem. Grundinställd för tvårörssystem.

C/C - mått i denna skiss samt ev. höjdmått återfinns på den valda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog.

NH-ventil med 400 mm insticksrör ska monteras **ner**till på höger eller vänster sida.

NH-ventil med 1000 mm insticksrör används för handdukstorkar som behöver toppmatas.

Följ monteringsinstruktionen som medföljer ventilen.