

Sofiero Handdukstork

SVC0850 / SVE0850 och SKC0850 / SKE0850




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 480 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 439 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC0850	Sofiero grundversion vit	313/163	OBS! EJ för VVC	SVC0850	8756271	3,74 lit	7,10 kg	8,42 kg
SVE0850	Sofiero elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	SVE0850	8756201	3,74 lit	11,20 kg	14,02 kg
SKC0850	Sofiero grundversion krom	313/163	OBS! EJ för VVC	SKC0850	8756281	3,18 lit	7,88 kg	9,26 kg
SKE0850	Sofiero elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	SKE0850	8756211	3,18 lit	11,42 kg	14,12 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

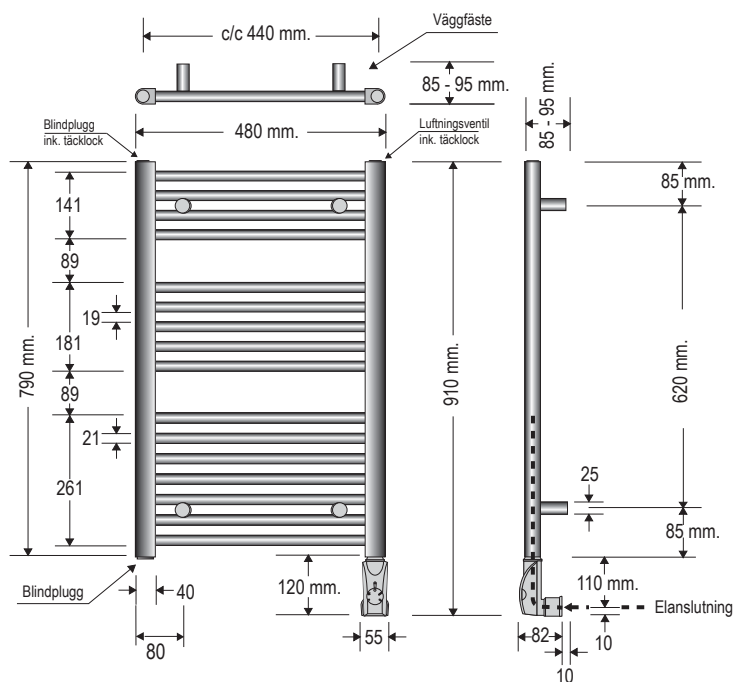

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se