

Sofiero Handdukstork

SVC0860 / SVE0860 och SKC0860 / SKE0860




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 555 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC0860	Sofiero grundversion vit	424/220	OBS! EJ för VVC	SVC0860	8756272	4,28 lit	8,08 kg	8,92 kg
SVE0860	Sofiero elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	SVE0860	8756202	4,28 lit	12,72 kg	14,90 kg
SKC0860	Sofiero grundversion krom	424/220	OBS! EJ för VVC	SKC0860	8756282	3,08 lit	9,36 kg	10,32 kg
SKE0860	Sofiero elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	SKE0860	8756212	3,08 lit	13,52 kg	15,92 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

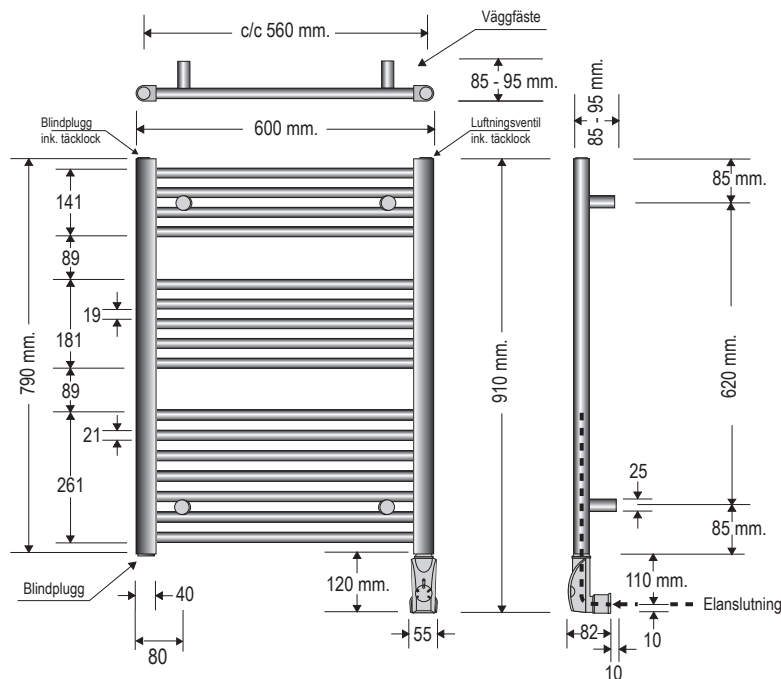

Produktblad-Sxx0860-20120229-1.5

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se