

# Sofiero Handdukstork

SVC1760 / SVE1760 och SKC1760 / SKE1760



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1690 mm. (1810 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 555 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1760	Sofiero grundversion vit	884/460	OBS! EJ för VVC	SVC1760	8756278	9,70 lit	16,56 kg	18,16 kg
SVE1760	Sofiero elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	SVE1760	8756208	9,70 lit	26,62 kg	29,60 kg
SKC1760	Sofiero grundversion krom	884/460	OBS! EJ för VVC	SKC1760	8756288	8,12 lit	18,76 kg	20,54 kg
SKE1760	Sofiero elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	SKE1760	8756218	8,12 lit	27,24 kg	30,46 kg

## Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

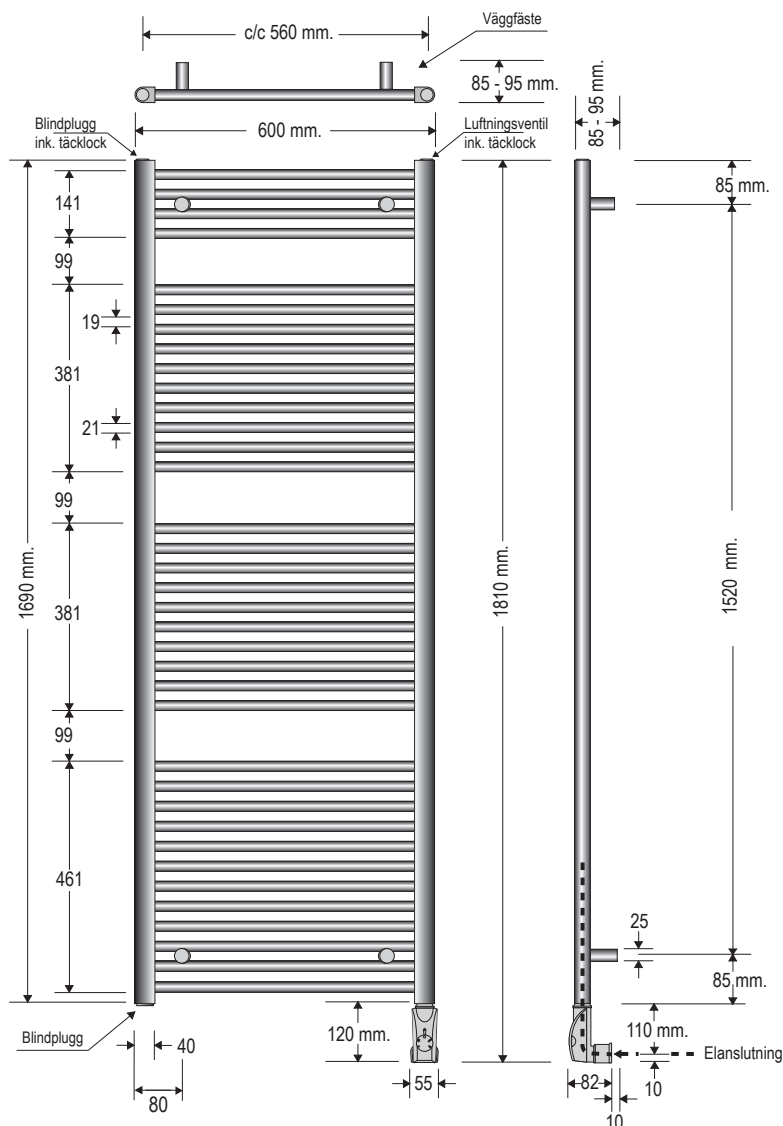

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se