

Tullgarn Handdukstork

TSC1760 / TSE1760 och TKC1760 / TKE1760




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Antracit / Krom.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1670mm. (1790 mm inkl. elpatron). Djup: 98-108 mm. c/c röranslutning: 50 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TSC1760	Tullgarn grundversion antracit	889/462	OBS! EJ för VVC	TSC1760	8756547	8,2 lit	22,00 kg	26,30 kg
TSE1760	Tullgarn elversion antracit	600	Inkl. PS6 elpatron	TSE1760	8756578	8,2 lit	30,60 kg	36,25 kg
TKC1760	Tullgarn grundversion krom	889/462	OBS! EJ för VVC	TKC1760	8756544	8,2 lit	22,00 kg	26,30 kg
TKE1760	Tullgarn elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	TKE1760	8756575	8,2 lit	30,60 kg	36,25 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Kombidrift alternativ 1 är EJ möjlig.

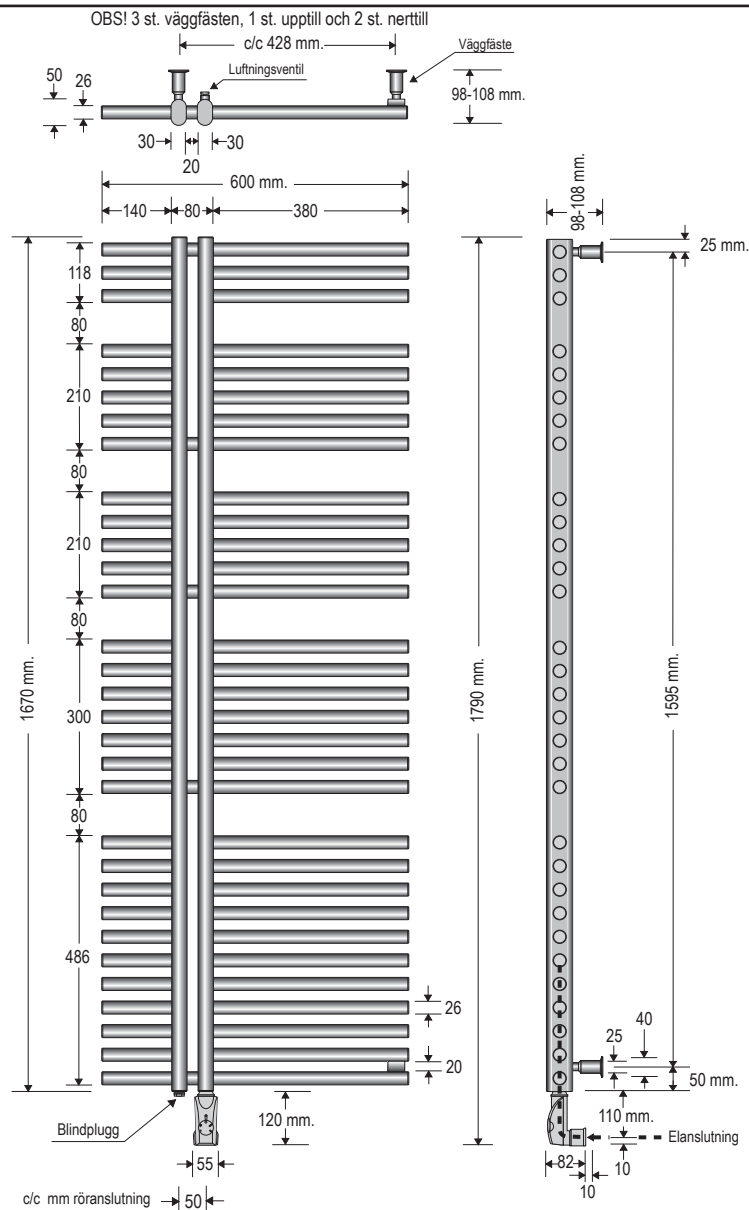

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förboring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se