

Solliden Handdukstork

ZKC1260 / ZKE1260 och ZRC1260 / ZRE1260



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 568 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
ZKC1260	Solliden grundversion krom	470/244	OBS! EJ för VVC	ZKC1260	8756325	3,78 lit	10,16 kg	12,86 kg
ZKE1260	Solliden elversion krom	300	Inkl PK3 elpatron	ZKE1260	8756255	3,78 lit	14,30 kg	18,52 kg
ZRC1260	Solliden grundversion rostfri	470/244	OBS! EJ för VVC	ZRC1260	8756331	4,06 lit	7,60 kg	9,62 kg
ZRE1260	Solliden elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	ZRE1260	8756261	4,06 lit	12,02 kg	15,56 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

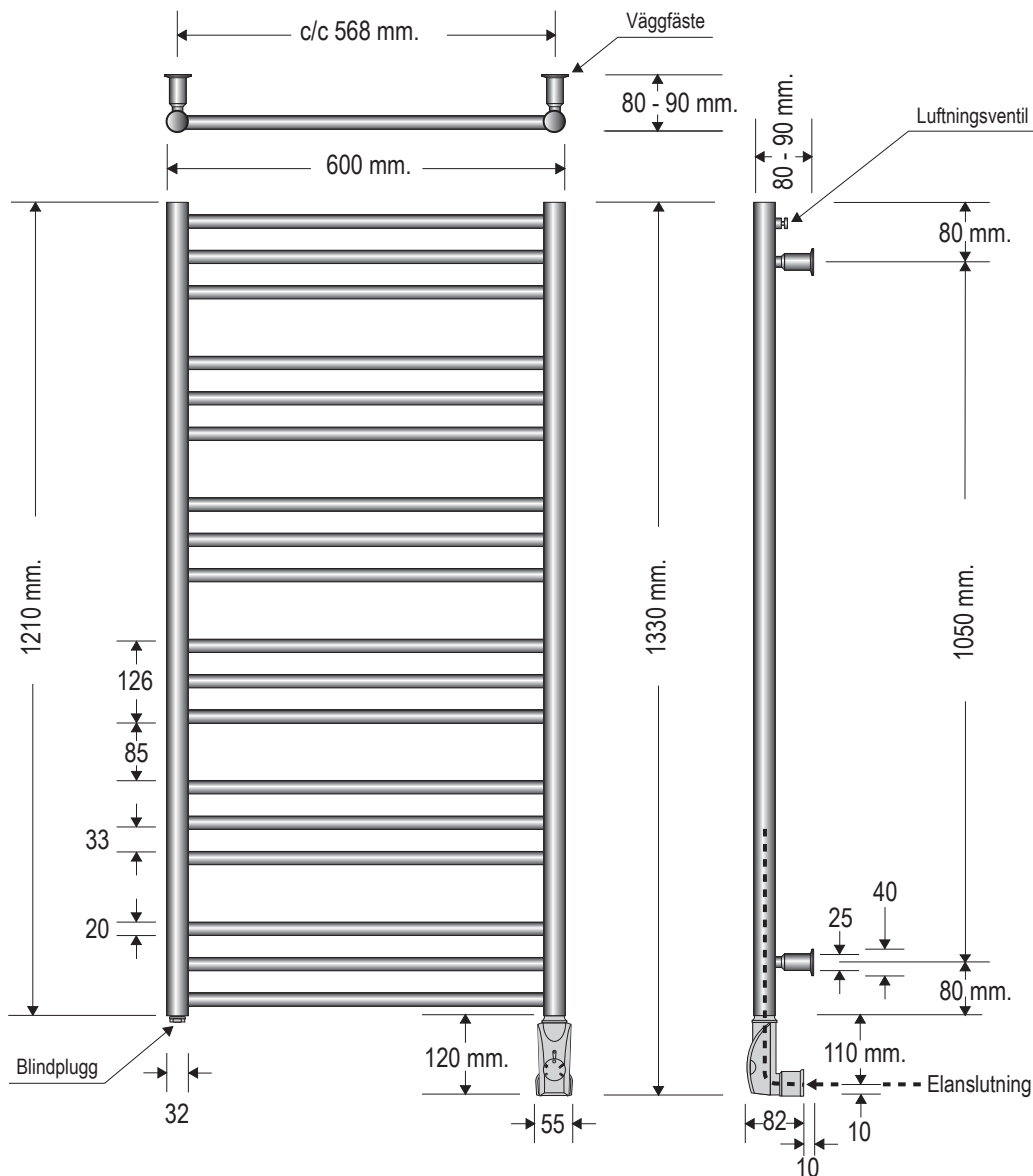

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se