

Kombidrift alt. 1 med NK11 ver1.3 Tjolöholm


med NH-ventil NK11 och elpatron PxXX med dold elanslutning.



Lämplig ventil: NK11

Lämpliga elpatroner: Samtliga med dold anslutning

Mått för Tjolöholm

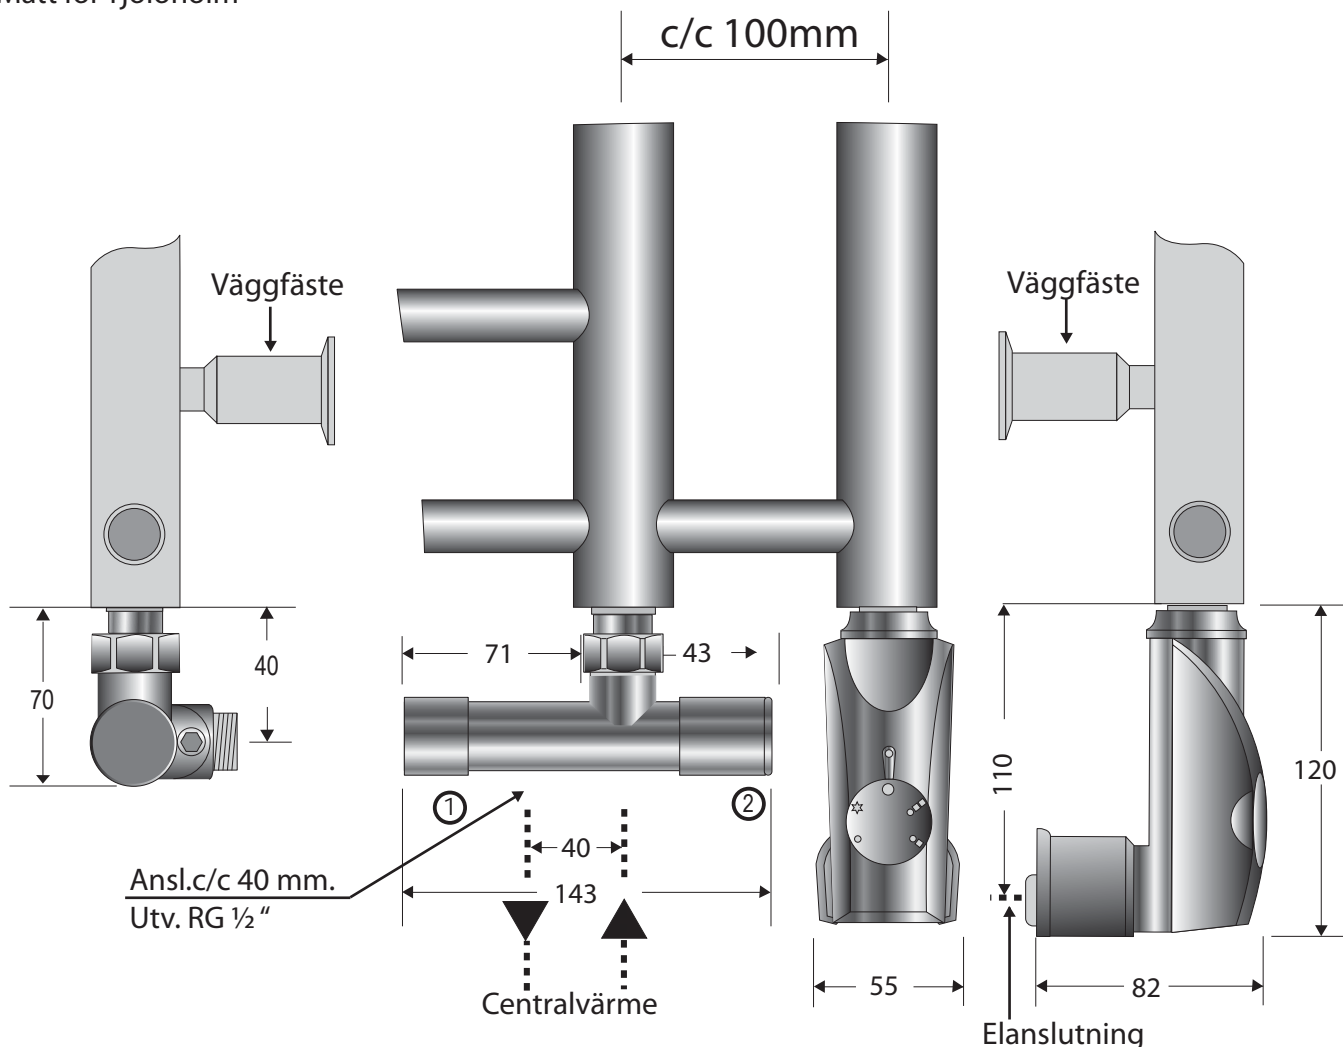

För kombidrift alt. 1 med NK11 ver1.3 Tjolöholm

Termostatvredets lägen:

- Värme av
- ✱ Frostvakt
- Läge 1 låg temp.
- ◐ Läge 2 medel temp.
- ◑ Läge 3 max temp.

- ① Flödesventil
- ② Justerbar returventil under hatten.
Levereras helt öppen som standard.

Vid drift sommartid då ingen värme kommer från systemet stängs flödesventilen av och elpatronen sätts på önskad temperatur.

Vid drift vintertid stängs elpatronen av och flödesventilen öppnas och justeras till önskad temperatur.

C/C-mått och ev. höjd/bredd mått återfinns på den utvalda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog. Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.