

Kronovall Handdukstork

KVC1260 / KVE1260 och KSC1260 / KSE1260




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Vit och svart är standard, finns på lager.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1200 mm. (1320 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 518 mm.
 Röranslutning: ½" RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
KVC1260	Kronovall grundversion vit	302/157	OBS! EJ för VVC	KVC1260	8756551	3,20 lit	13,30 kg	16,00 kg
KVE1260	Kronovall elversion vit	150	Inkl. PV30 elpatron	KVE1260	8756822	3,30 lit	17,70 kg	20,40 kg
KSC1260	Kronovall grundversion svart	302/157	OBS! EJ för VVC	KSC1260	8756550	3,20 lit	13,30 kg	16,60 kg
KSE1260	Kronovall elversion vit	150	Inkl. PS30 elpatron	KSE1260	8756821	3,20 lit	17,70 kg	20,40 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

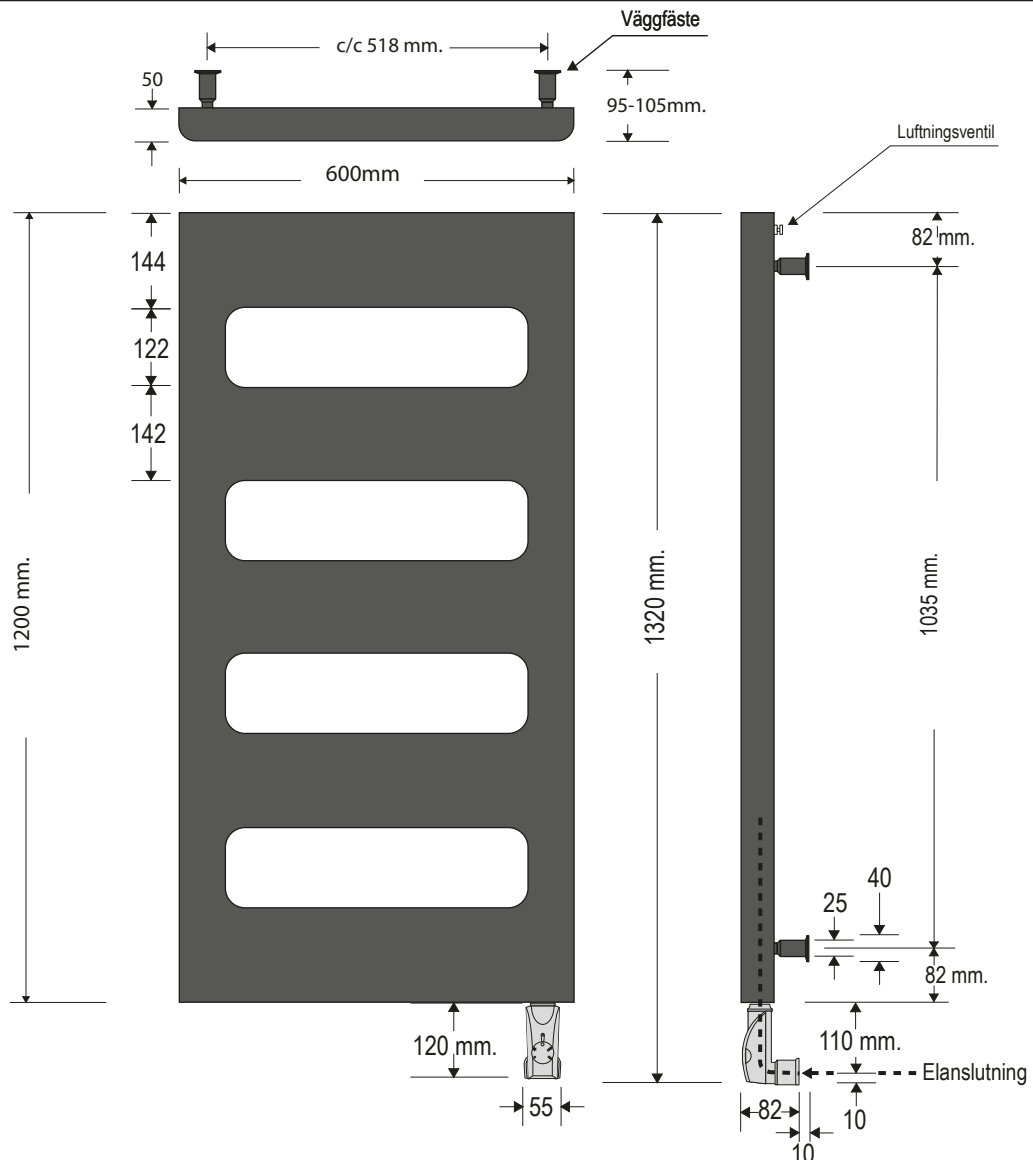

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se