


Apelvikén

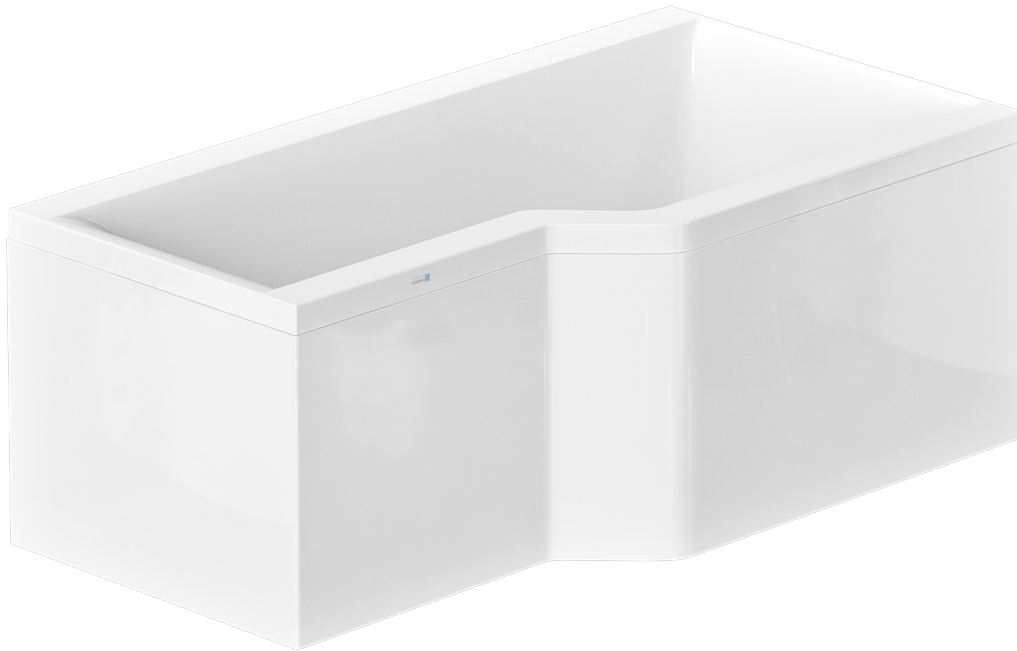

Apelvikén ver 2.0 2019-01-21

Teknisk specifikation

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Mått (LxBxH):	Material	RSK-nr.
BA1685SHE	1575x845x590	Akryl	7373680
BA1685NHE	1575x845x590	Nordurit®	7373678

Materialspecifikation:

Material (Akryl):	Material (Nordurit):
Baseboard (18mm)	Baseboard (18mm)
Glasfiberförstärkning	Glasfiberförstärkning
Vit sanitetsakryl (5mm)	Vit sanitetsakryl (5mm)
	Nordurit®-förstärkning

Det här får du med badkaret:

- Bensats, popup-ventil och utloppssats

Panelalternativ:

- L-panel Nordurit® (art.nr. PLA1685NL)
- Frontpanel Nordurit® (art.nr. PFA1685NL)
- Frontpanel Standard (art.nr. PFA1685SL)


Mått, vikter etc:

Längd:	1575 mm
Bredd:	845 mm
Höjd:	590 mm
Baddjup:	420 mm
Volym:	225 liter (upp till badkarets kant)
Placering:	Höger
Rygglutning:	Enkel
Breddavlopp:	-
Vikt badkar:	29 kg (akryl) 38 kg (Nordurit®)
Vikt inkl. emballage:	43 kg (akryl) 50 kg (Nordurit®)
Mått emballage (LxBxD):	800 mm x 620 mm x 2000 mm

Toleransnivån på måtten är +/- 5 mm



Måttskiss (mm)

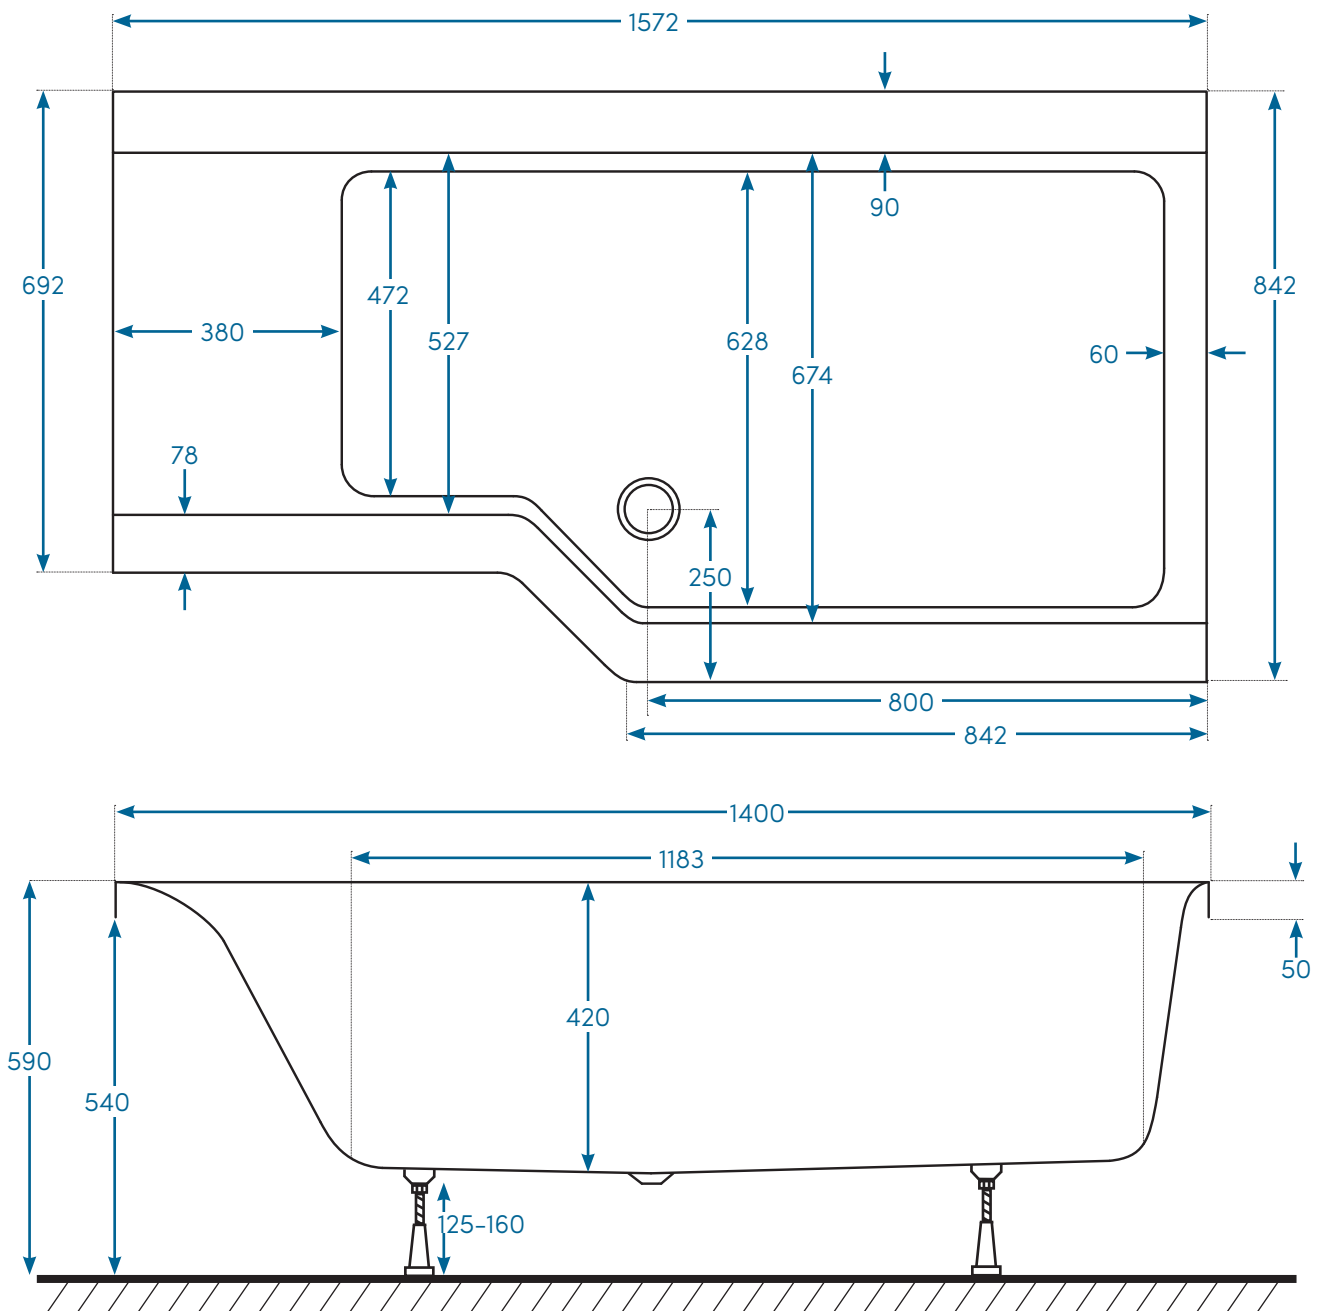

Benplacering (mm)

OBS! Placering av metallskenor/fötter är ungefärliga. Vid behov går det att justera placering av metallskenorerna så att fötterna hamnar på andra ställen.

