PRODUKTBLAD

Mälsåker Handdukstork

MSE1240 400W

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Glas, krom, svart lack
Bredd: 400mm. Höjd: 1200mm. Djup: 110mm. Tjocklek glasskiva :5mm
Effekt W 400W
Temperaturområde: 0 - 55° C. Fyra effektsteg
Matningsspänning: 230V
IP-klass IP44. Montering i Område 2 om uttaget sitter i oklassat område.
IR-styrd med fjärrkontroll

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
MSE1240	Mälsåker 1200x400, svart	400	Endast eldrift	MSE1240	8756776	13,5 kg	14,8 kg

Notera:
Ansluts med medföljande stickkontakt. Effekt inställbar i 4 steg. Möjlighet till timer-styrning. Kan även anslutas direkt i kopplingsdosa.

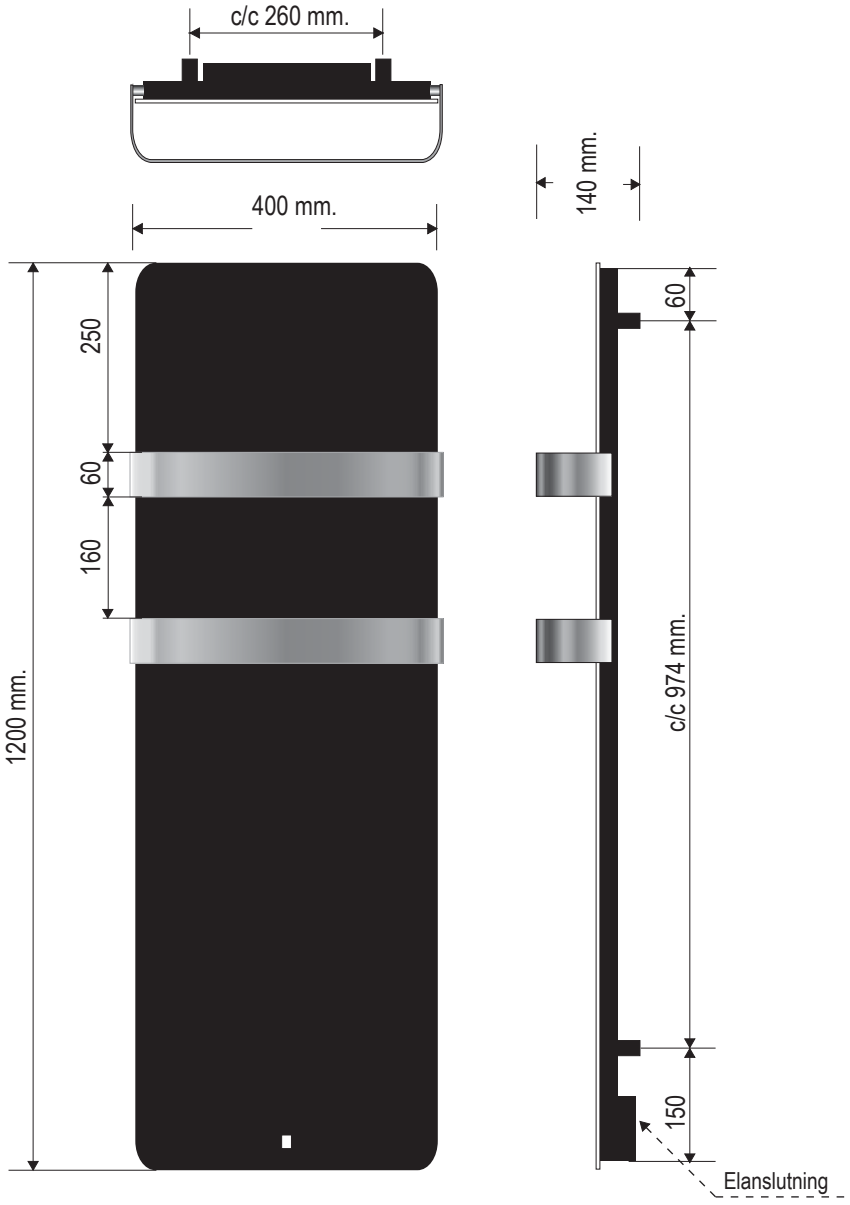

Fjärrkontroll

Knapparnas funktion:
1: Låg effekt, runt 100W, temperatur ca 50°C
2: Mellan effekt, runt 200W, temperatur ca 65°C
3: Hög effekt, runt 300W, temperatur ca 85°C
Max: Högsta effekt, 400W, temperatur ca 95°C
Power: On/Off
-/+: Inställning av timerfunktion. Tryck först på önskat effektläge i ca 3 sekunder, P visas i displayen och en indikatorlampa börjar blinka. Justera timern med - och + knapparna tills önskad tidslängd är inställd. Inställt effektläge visas på displayen och indikatorlampan lyser med ett fast sken. När tiden gått ut stängs värmaren av automatiskt. Intryckning av Power knappen avbryter timern.

När värmaren stängts av visas "H" i displayen som betyder att ytan fortfarande är het. Efter en stund ändras det till "h" som betyder att ytan är varm. När displayen visar "-" har värmaren svalnat tillräckligt för att man inte ska bränna sig på den.

Vid rengöring måste ytan vara sval.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB Utängarna 26 SE-417 48 Göteborg
Tel: 031 - 23 25 27 Fax: 031 - 55 55 79 info@nordhem.se www.nordhem.se

Produktblad-MSE1240-20120529-1.2