

# Skåne Dusch

DZKK8080 / DZKK9090 / DZKS8080 / DZKS9090



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta profiler: Kromad aluminium.

Glas: 6mm härdat säkerhetsglas, klart / screenat mönster


Höjd: 1950mm överkant profil. Storlek: 800x800, 900x900mm ytterkant profil. Justerbart +/- 10mm.

Lyftfunktion i gångjärnen. Lyfter 5mm.

Rör genomföring: Upp till 30mm från vägg. Påbyggnadsprofil finns att komplettera med, välj mellan 25mm och 50mm.

Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Art.nr.	Namn	RSK-nr.	Vikt inkl. emballage
DZKK8080	Skåne Krom Klart 800x800	7380858	50,0 kg
DZKK9090	Skåne Krom Klart 900x900	7380859	55,0 kg
DZKS8080	Skåne Krom Screen 800x800	7380862	50,0 kg
DZKS9090	Skåne Krom Screen 900x900	7380863	55,0 kg


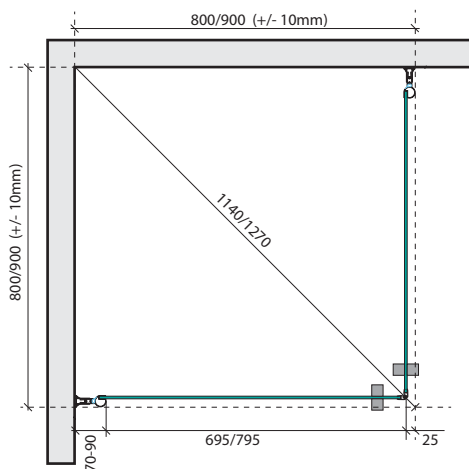


### Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

### OBS!

Observera att glasdörren kommer 25mm innanför väggprofilens ytterkant. Profilerna kan justeras 10mm utåt eller inåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggarna. Angivna mått gäller vid raka väggar.

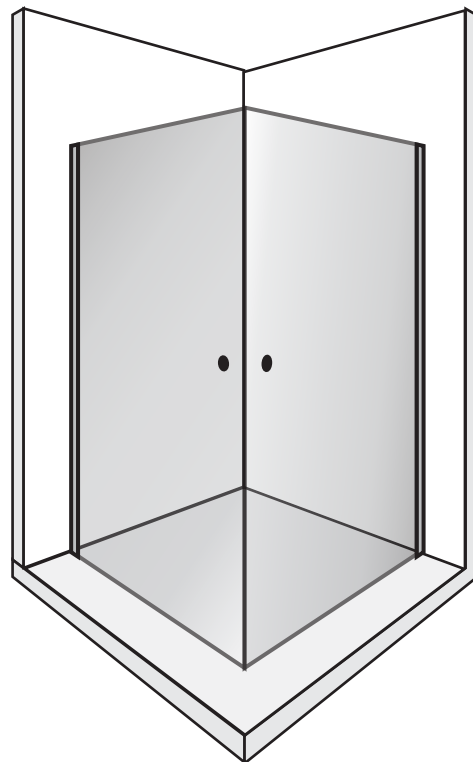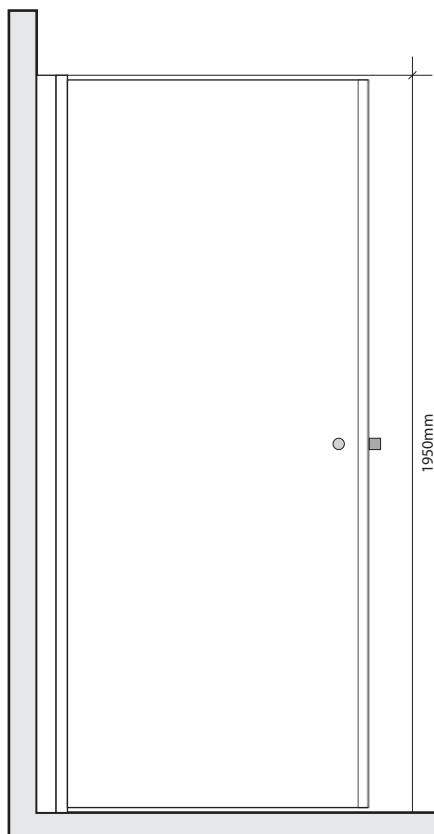

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.